

LEDライバー 回転式

問い合わせ

〒130-0026

東京都墨田区両国4-30-6 2F

(有) ミレニアムプラン


電話 03-5638-0557

FAX 03-5638-0558

<http://mille-p.net>


GLT-AL01 シリーズ

CE RoHS

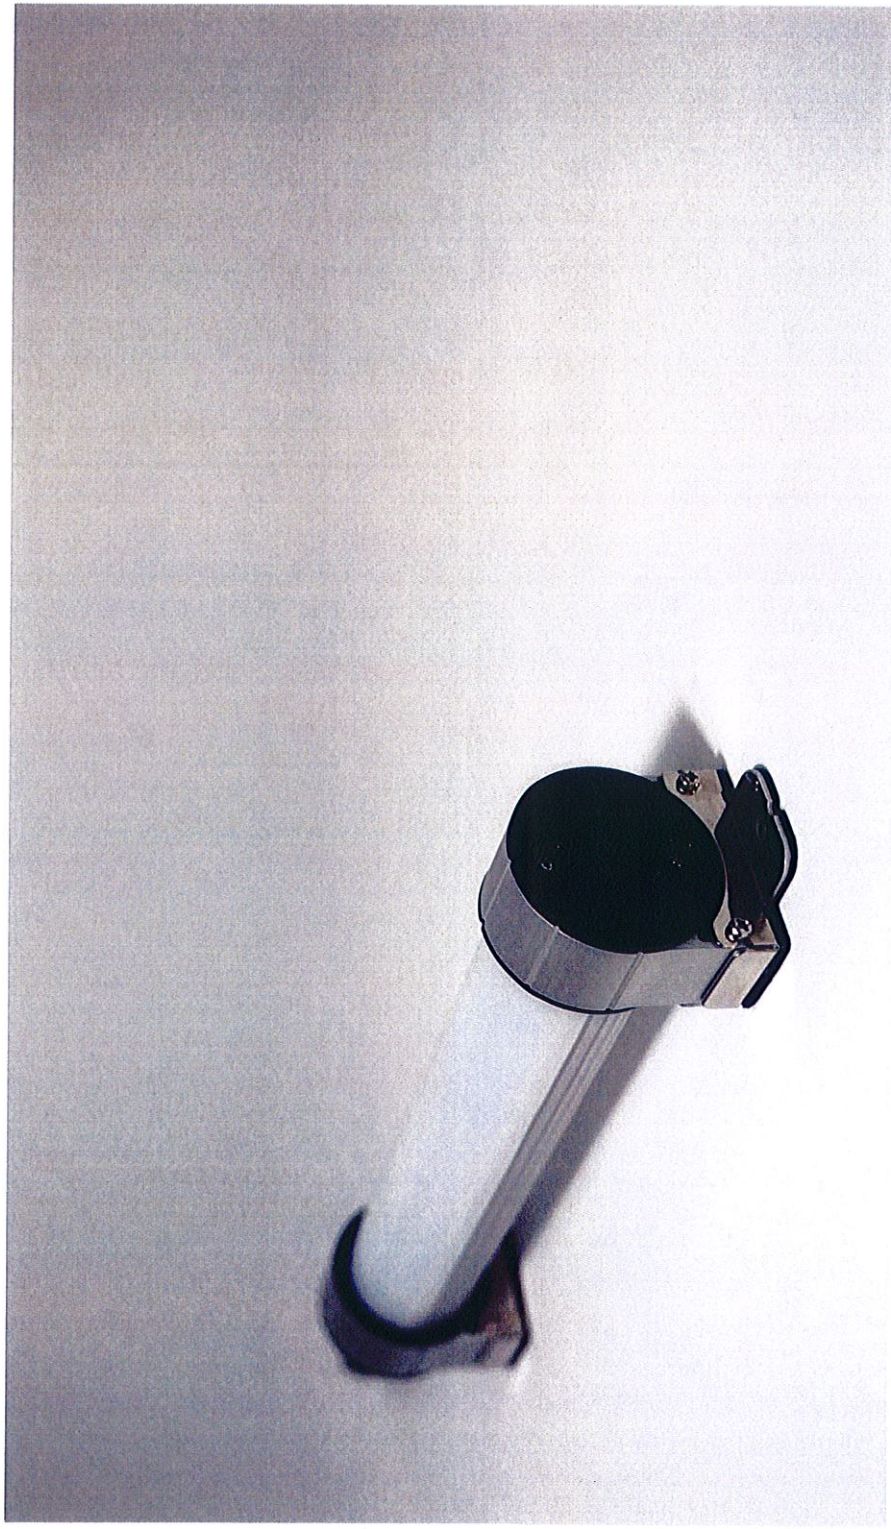


特徴

- 取付とメンテナンスが容易
- 回転が簡単
- 蛍光管と比較して、50%以上省エネ効果
- 赤外線と紫外線がカット
- 130°以上の照射角
- 高演色
- 防水性能はIP65

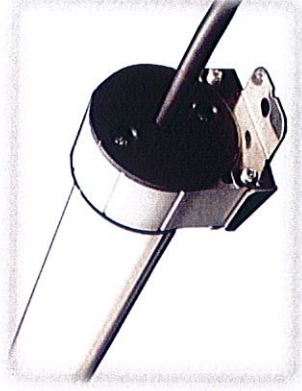


用途

- 農業ライティング
- 室内照明
- 一般家庭照明
- 商業用照明

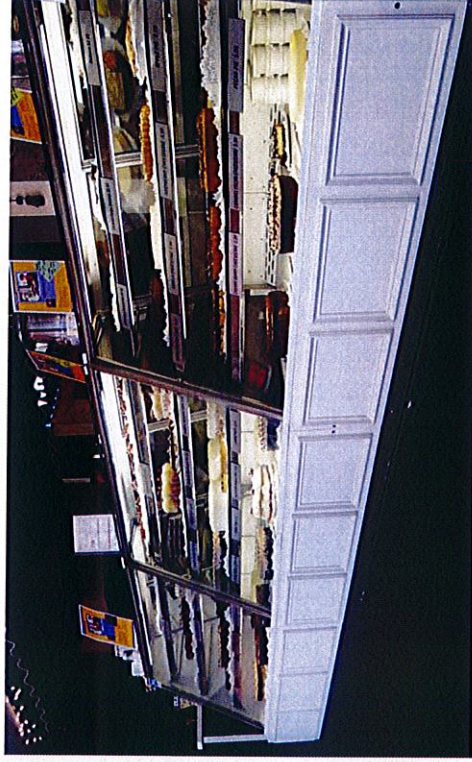

製品説明


■ 配光線図（拡散）

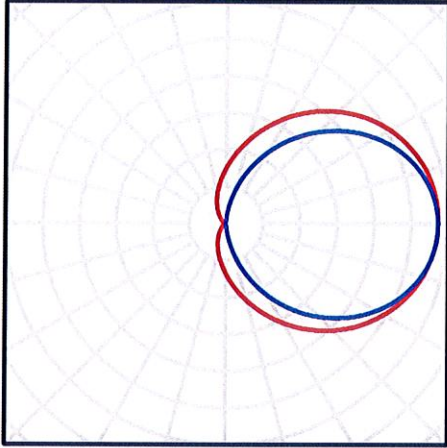

説明 Description L=320mm L=605mm L=1200mm


項目 Category	マグネット付 w/o Magnet	マグネット無 with Magnet	マグネット付 w/o Magnet	マグネット無 with Magnet	マグネット付 w/o Magnet	マグネット無 with Magnet
型番 P/N	GLT-AL01- x02x-02	GLT-AL01- x01x-02	GLT-AL01- x06x-02	GLT-AL01- x05x-02	GLT-AL01- x0Ax-02	GLT-AL01- x09x-02
入力電圧 Input Voltage	12.5~16 V _{DC} / 23~26V _{DC}					
消費電力 Power Consumption (without power)	4W		8W		16W	
色温 CCT	3000K		5000K			
一般演色指数 CRI (Ra)	83					
カバータイプ Cover Type	Diffuser / V-cut / Transparent 拡散形 / Vカット / 透明タイプ					
放熱材質 Sink Material	AL6063					
寸法(直径 × 長さ) Size(Φ*L) (mm)	T9x320		T9x605		T9x1200	
重量 Weight (g)	170	200	235	265	415	445

製品寸法

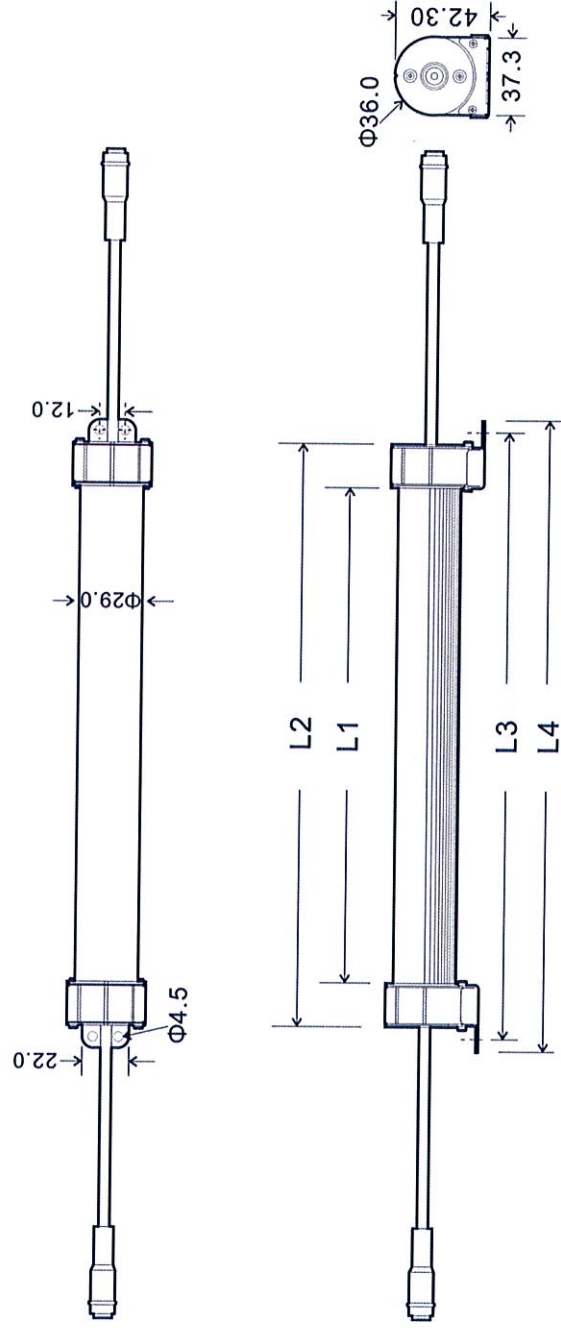

寸法 Dimension	L=320mm	L=605mm	L=1200mm
L1 (mm)	280	565	1160
L2 (mm)	320	605	1200
L3 (mm)	332.3	617.3	1212.3
L4 (mm)	343.3	628.3	1223.3
直径 Diameter (mm)	$\Phi 36$		
高さ Height (mm)	42.3		

梱包仕様

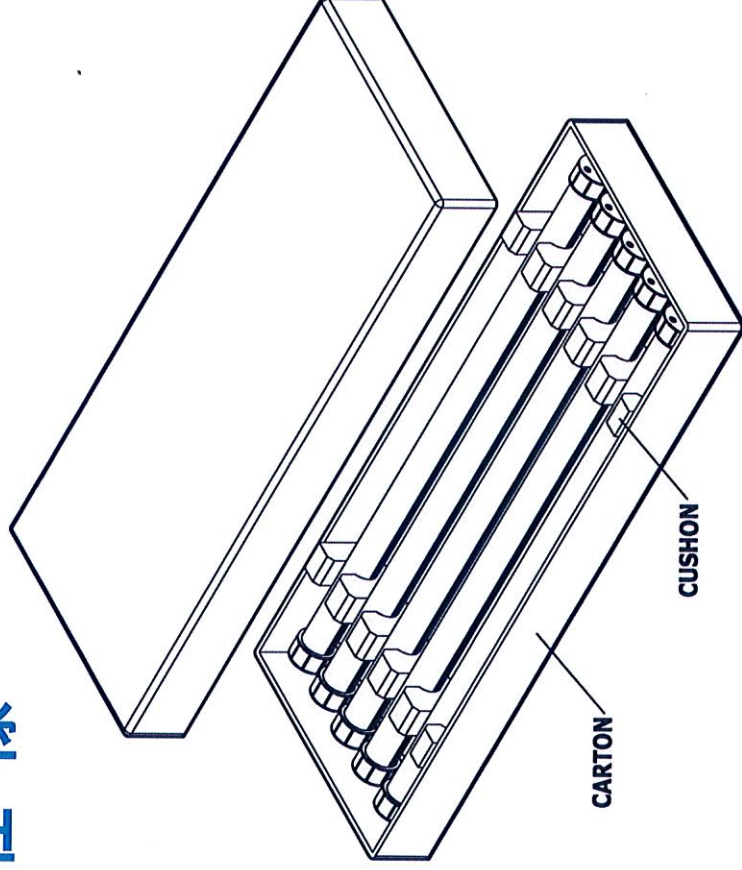

※取付
※ベースを除くL寸

梱包寸法 Packaging Dimension		L=320mm	L=605mm	L=1200mm
内箱 Box	長さ×幅×高さ L x W x H(mm)	370 x 252 x 65	655 x 260 x 65	1260 x 260 x 65
	総重量 Weight (kg)	1 / 1.2	1.5 / 1.6	2.8 / 2.9
	入本数 Luminaries Q'ty		5	
外箱 Carton	長さ×幅×高さ L x W x H	380 x 280 x 360	680 x 280 x 360	1280 x 280 x 360
	総重量 Weight (kg)	6 / 6.7	8.7 / 9.5	16 / 17
	入本数 Luminaries Q'ty		25	