


SFL-HBA

SFL-HBA-Cシリーズ



- ・ 表面は強化アクリルまたは強化ガラスを選択できます。
- ・ 各ユニットの取付角度変更により配光を変えられます。
- ・ 縦横組み合わせ自在。

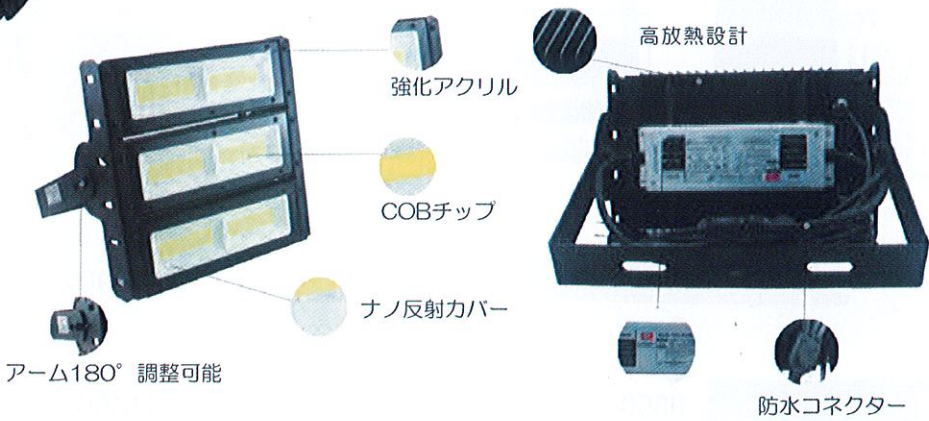


型番	HB50-A	HB100-A	HB150-A	HB200-A
消費電力(W)	50	100	150	200
全光束(Lm)5000K	7500	15000	22500	30000
LEDチップ	COB			
演色性	80			
電圧	AC100-240V 50/60Hz			
色温度	2000-6000kまたは単色(赤、緑など)			
IP等級	IP67			

施工事例




SFL-HBA

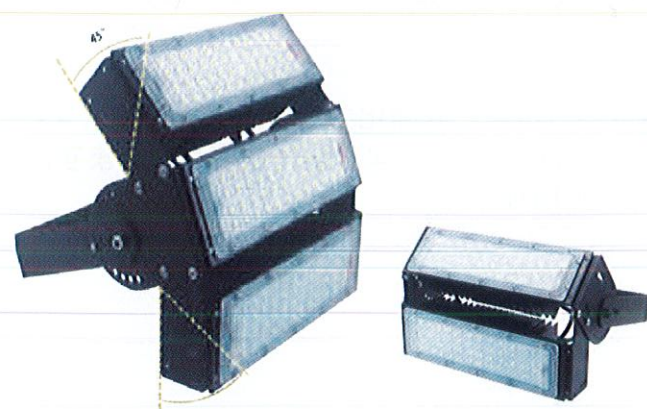


SFL-HBA-Lシリーズ



- ・数種類のレンズを選択可能。
- ・照射角度を変更することにより、少ない灯数で広い面積を照らすことが可能です。
- ・オプションにてセンサーシステムを構築できます。



150W
270x290x130mm





50W
90x290x130mm




型番	HB50-B	HB100-B	HB150-B	HB200-B
消費電力(W)	50	100	150	200
全光束(Lm)5000K	7500	15000	22500	30000
LEDチップ	PHILIPS			
演色性	82			
電圧	AC90-305V 50/60Hz			
色温度	2000-6000k			
IP等級	IP67			

施工事例

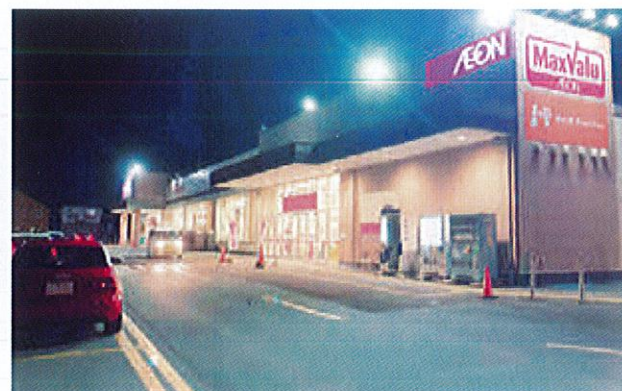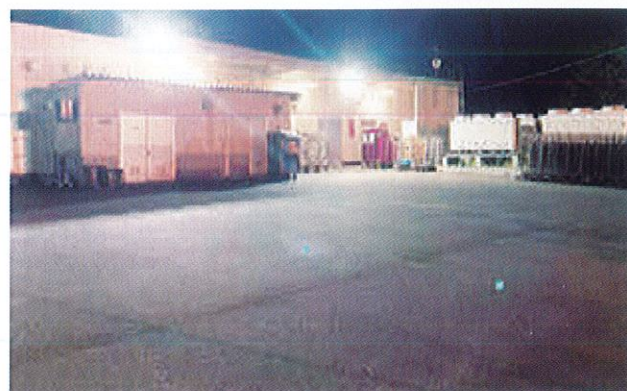


SFL-FL

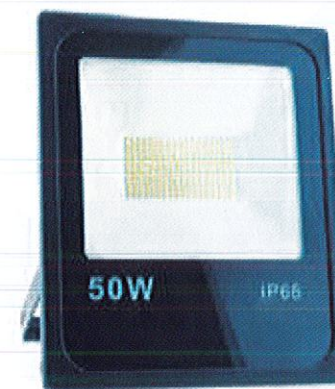

FL シリーズ

- ・薄型化、軽量設計。
- ・明暗の境界線が出にくい設計で、看板、壁面などに最適です。


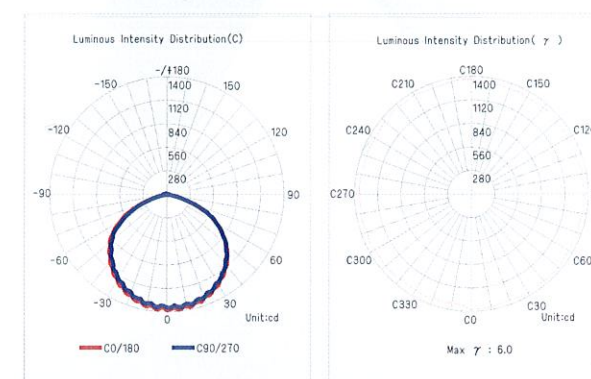


50W




型番	FL170-10A	FL170-20A	FL170-30A	FL170-50A
消費電力(W)	10	20	30	50
全光束(Lm)5000K	1700	3400	5100	8500
LEDチップ	SMD2835			
演色性	82			
電圧	AC100-240V 50/60Hz			
色温度	2000-6000k			
IP等級	IP67			

施工事例


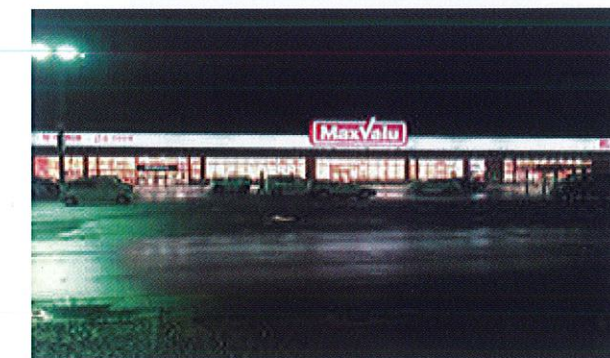
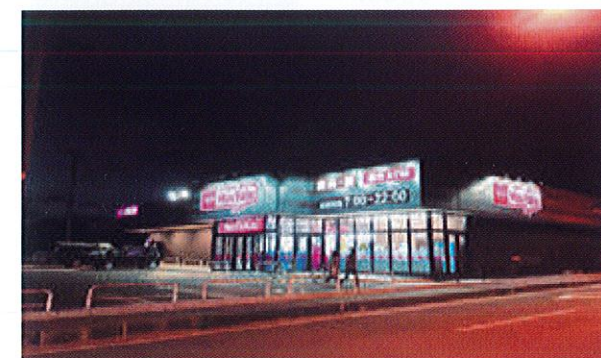


SFL-HBU

HBU-NEX シリーズ

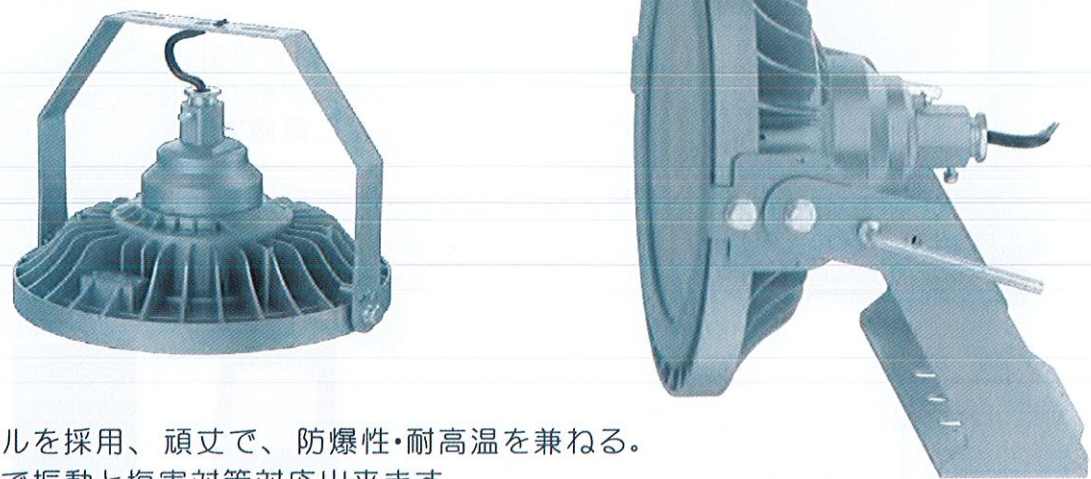


- ・強化アクリルを採用、頑丈で、防爆性・耐高温を兼ねる。
- ・オプションで振動と塩害対策対応出来ます。



型番	HBU60-NEX	HBU80-NEX	HBU100-NEX	HBU150-NEX
消費電力(W)	60	80	100	150
全光束(Lm)5000K	9600	12800	16000	24000
LEDチップ	lumileds			
演色性	82			
電圧	AC100-277V 50/60Hz			
色温度	3000-6000k			
IP等級	IP67			

Ex II 2G Ex db IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIC T(80°C) Db

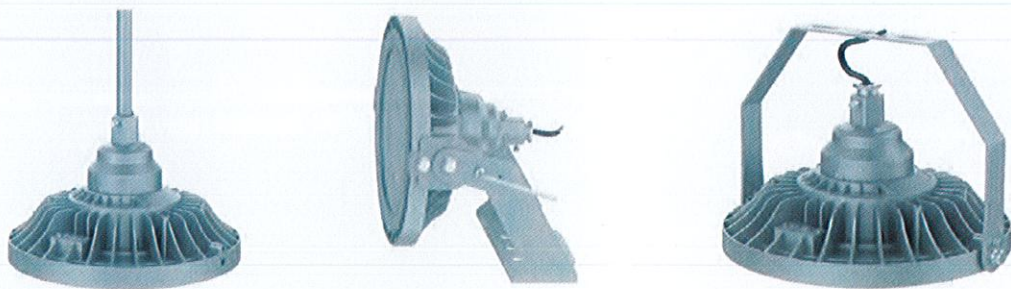


SFL-HBU

HBU-B シリーズ





- ・防眩反射板を使用します。
- ・屋内・屋外両方ご利用できます。
- ・製造作業場、倉庫、展示場等に。



150W

標準仕様




200W

反射カバー(オプション)




型番	HBU100-B	HBU200-B
消費電力(W)	100	200
全光束(Lm)5000K	15000	30000
LEDチップ	Lumileds	
演色性	82	
電圧	AC100-240V	50/60Hz
色温度	2000-6000k	
レンズ角度	60° / 110°	
IP等級	IP67	

施工事例

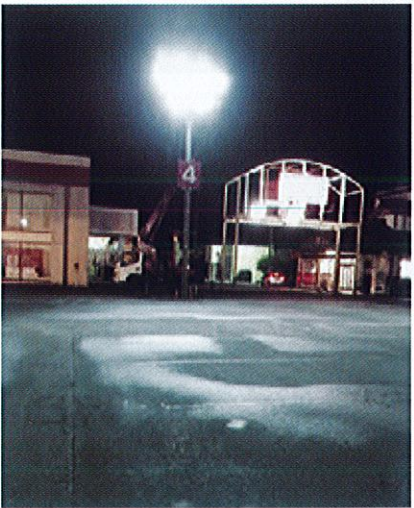

SFL-CC

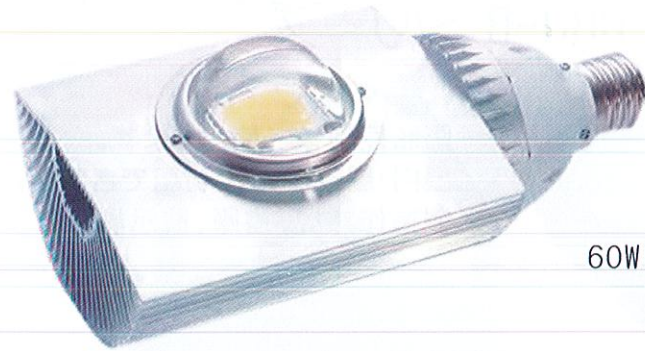

60W




100W

高照度水銀灯代替

- ・ 横向き器具専用。
- ・ 街路灯や庭園灯、倉庫などご対応できます。
- ・ マイナス25度対応。


型番	C60-A	C100-A
消費電力(W)	60	100
全光束(Lm)5000K	7800	13000
LEDチップ	COB	
演色性	82	
電圧	AC100-240V 50/60Hz	
色温度	2000-6000k	
発光角度	180°	
サイズ	290x148mm	333x140mm

施工事例

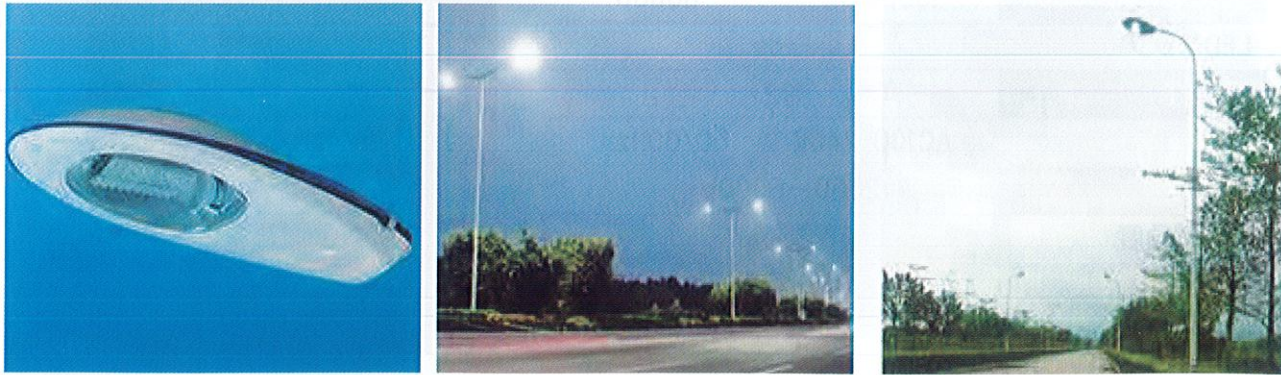

SFL-SL


一体型ソーラー街路灯

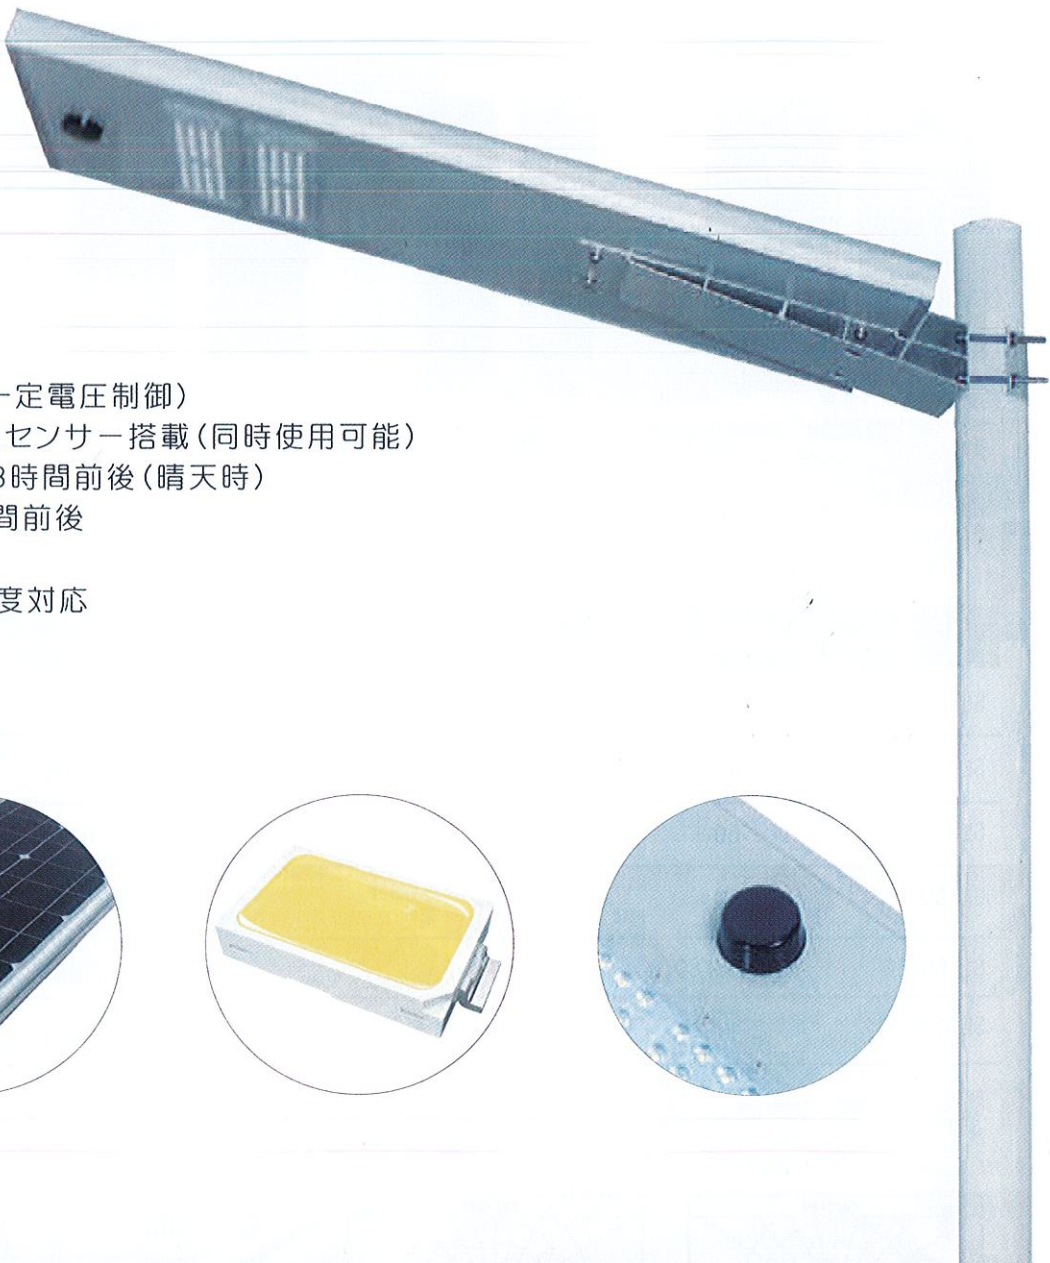


- ・ PWM充電式(一定電圧制御)
- ・ 人感及び日照センサー搭載(同時使用可能)
- ・ 充電時間6~8時間前後(晴天時)
- ・ 使用時間8時間前後
- ・ 調光対応
- ・ 環境温度-50度対応




施工イメージ

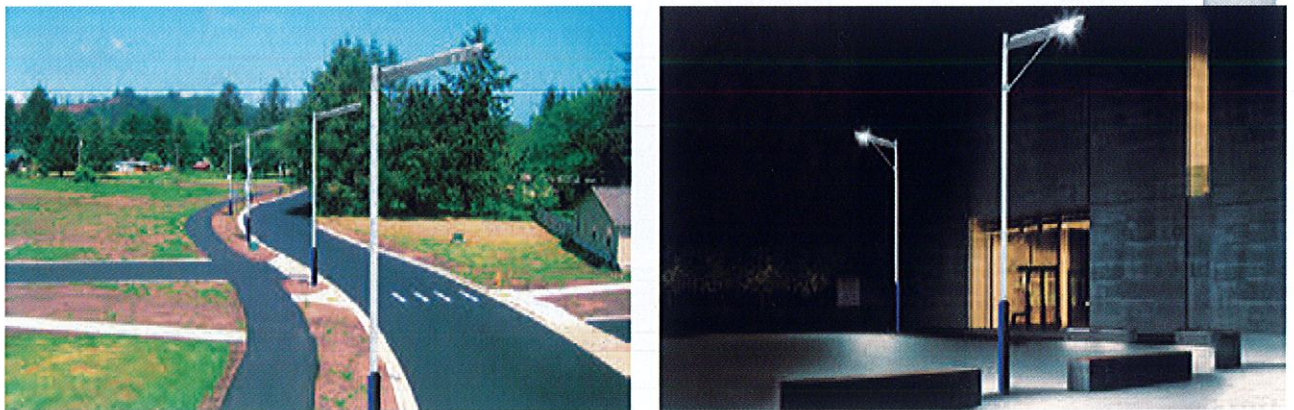

SFL-SL

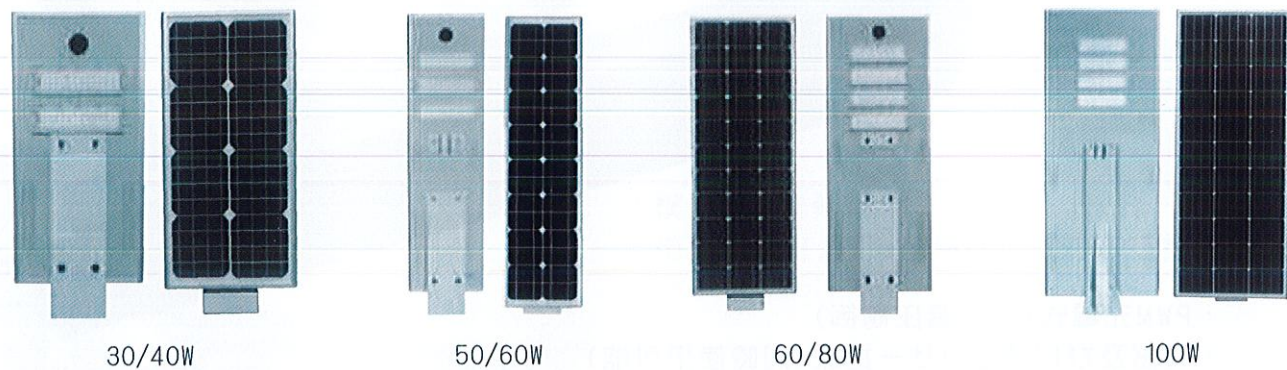

型番	消費電力(W)	チップ	ソーラー仕様	サイズ	電柱高さ	電柱直径
SLT30	30	SMD3030	18V/40W 電池:12.6V/16AH	920*300*90 mm	5-6M	60-100mm
SLT40	40	SMD3030	18V/50W 電池:12.6V,16AH	785*370*90 mm	5-6M	60-100mm
SLT50	50	SMD3030	18V/70W 電池:12.6V,26.4AH	1150*300*90 mm	6-7M	60-70mm
SLT60	60	SMD3030	18V/80W 電池:12.6V,26.4AH	1000*370*90mm	6-7M	60-70mm
SLT60/80	60/80	SMD3030	18V/100W 電池:12.6V 50AH	1170*425*90mm	6-7M	60-100mm
SLT100	100	SMD3030	18V/120W 電池:12.6V 55AH	1380*465*50mm	6-7M	60-100mm

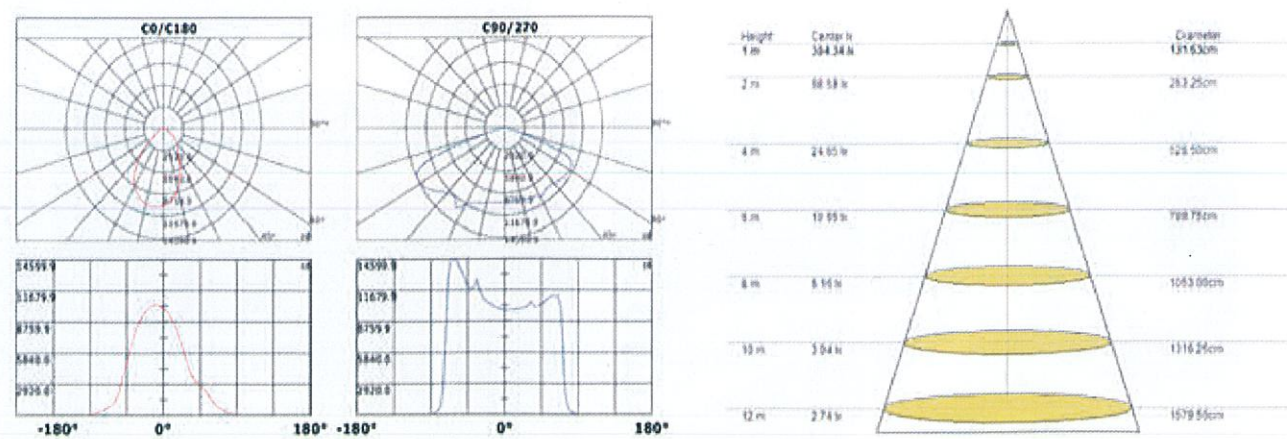

SFL-BL



高照度ベースライトセット



SFL-BL

型番	消費電力 (W)	器具効率(lm)	サイズ	入力電圧
BL1502032	20	3200	1250*150*52	AC100-240V
BL1503048	30	4800		
BL1504064	40	6400		
BL1504876	48	7600	Osram2835	

型番	消費電力 (W)	器具効率(lm)	サイズ	入力電圧
BL2302032	20	3200	1250*230*52	AC100-240V
BL2303048	30	4800		
BL2304064	40	6400		
BL2304876	48	7600	Osram2835	

型番	消費電力 (W)	器具効率(lm)	サイズ	入力電圧
BLT802032	20	3200	1250*80*50	AC100-240V
BLT803048	30	4800		
BLT804064	40	6400		
BLT804876	48	7600		
			Osram2835	

型番	消費電力 (W)	器具効率(lm)	サイズ	入力電圧
BLK152032	20	3200	1250*148*60 AC100-240V	
BLK153048	30	4800		
BLK154064	40	6400		
BLK154876	48	7600		
			Osram2835	

型番	消費電力 (W)	器具効率(lm)	サイズ	入力電圧
BLU162032	20	3200	1250*160*65 AC100-240V	
BLU163048	30	4800		
BLU164064	40	6400		
BLU164876	48	7600		
			Osram2835	

型番	消費電力 (W)	器具効率(lm)	サイズ	入力電圧
BLU242032	20	3200	1250*240*65	AC100-240V
BLU243048	30	4800		
BLU244064	40	6400		
BLU244876	48	7600	Osram2835	

型番	消費電力 (W)	器具効率 (lm)	サイズ	入力電圧
BLU322032	20	3200	1250*325*65	AC100-240V
BLU323048	30	4800		
BLU324064	40	6400		
BLU324876	48	7600	Osram2835	

逆富士形W150

逆富士形W230

トラフW80


笠付W150

埋込型W160

埋込型W240

埋込型 W325

SFL-BL

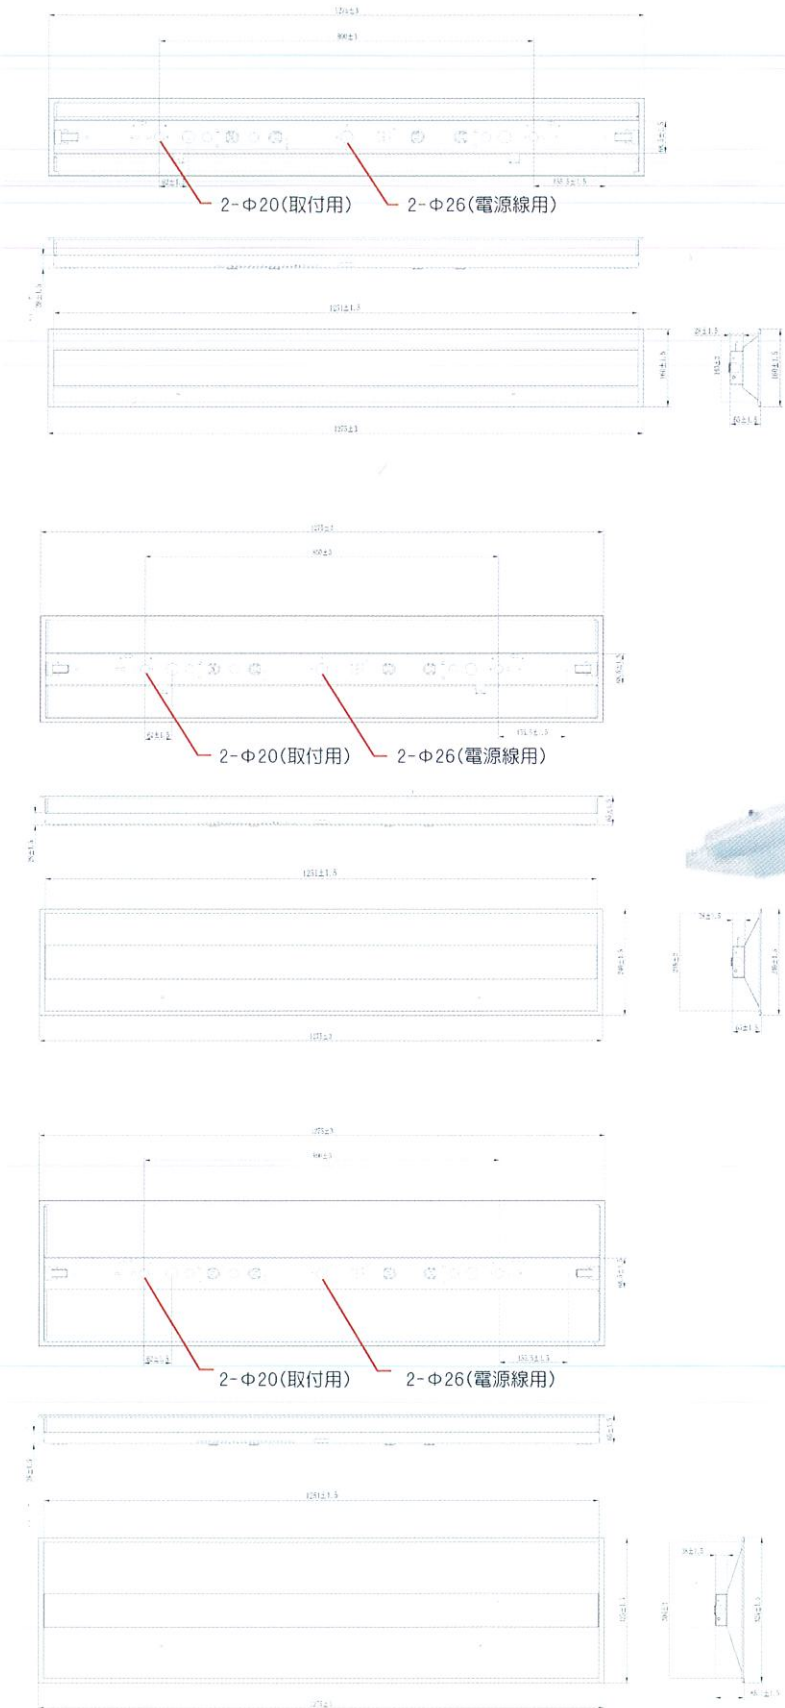


埋込型W160


埋込型W240

埋込型 W325


SFL-BL

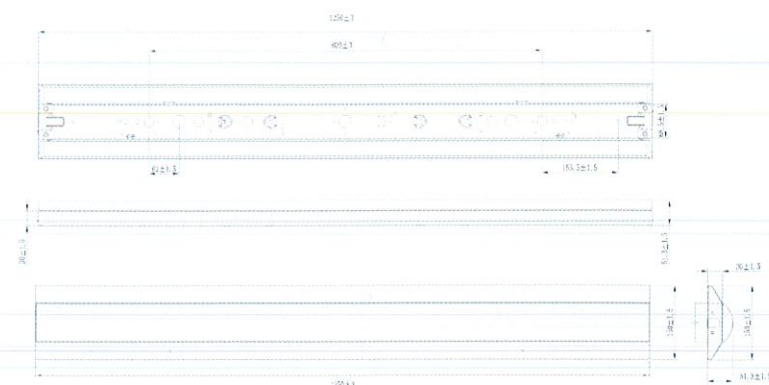


逆富士形W150

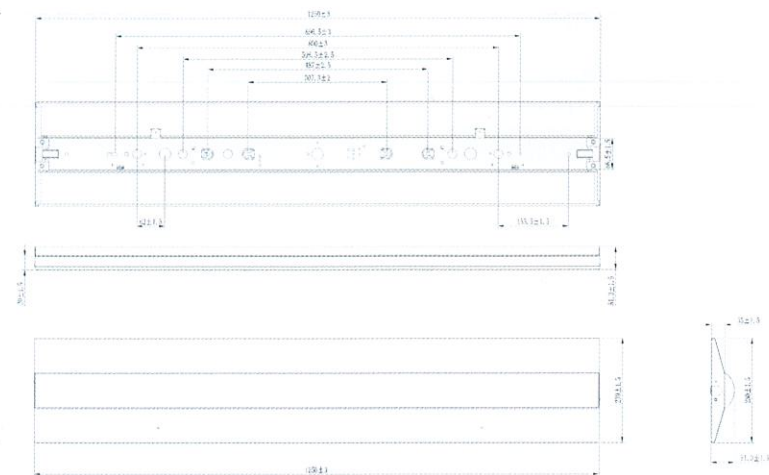

逆富士形W230

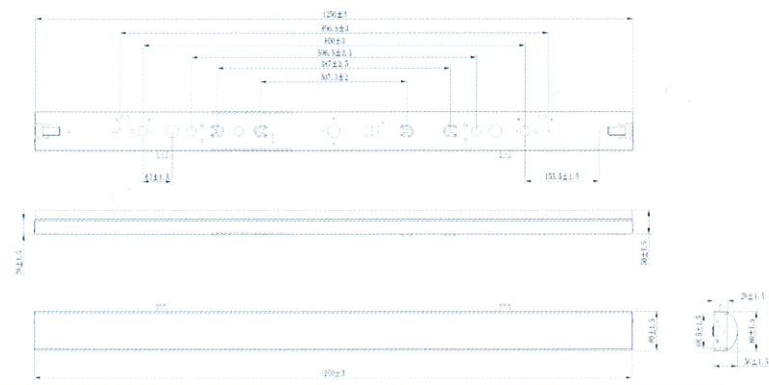

トラフW80

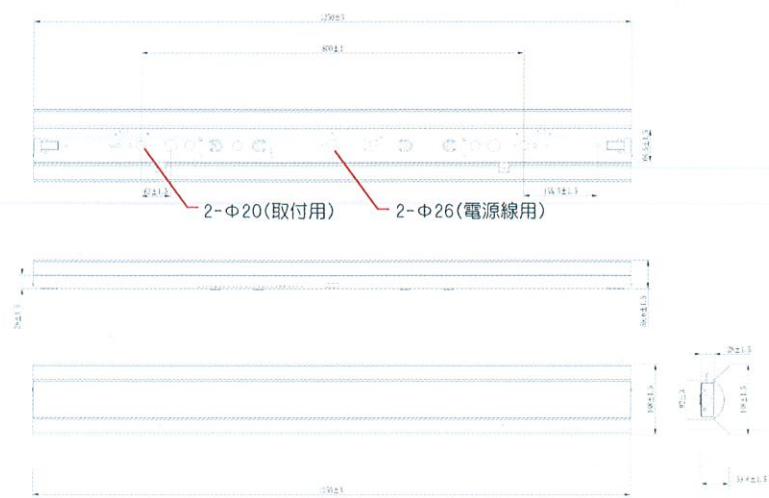

笠付W150

SFL-T



ナノプラスチック直管

軽量で非常に柔らかい発光が自慢です。


- ・ ナノプラスチック素材を使用し、光がとても柔らかく、従来の蛍光灯に近い光を出します。
- ・ 内部フレームで湾曲しにくい設計となっております。
- ・ 光束160lm/w、フリッカー無し。

型番	T814009-N	T814018-N
消費電力(W)	9	18
全光束(Lm)5000K	1440	2880
LEDチップ	2835	
管長(mm)	580	1198
演色性	80	
電圧	AC100-240V	50/60Hz
色温度	2000-6000k	
□金	G13	

施工事例



SFL-T

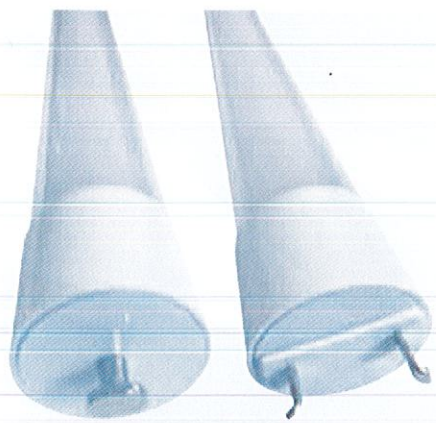

L型器具専用 GX16t-5


- ・ 発光角度広い、240° 発光できます。
- ・ PC素材を使用し、安全性に勝れます。
- ・ 安全性もっと高い、素材はpcで落ちても割りにくい。
- ・ 主なオフィス、家庭照明、博物館などの室内照明です。



40型

型番	T814018-L
定格ランプ電力(W)	18
全光束(Lm)5000K	2300
LEDチップ	2835
管長(mm)	1198XΦ26
演色性	>80
電圧	AC100-240V
色温度	2000-6000k
□金	GX16t-5

消費電力はパナソニック電源に準ずる消費電力となります。

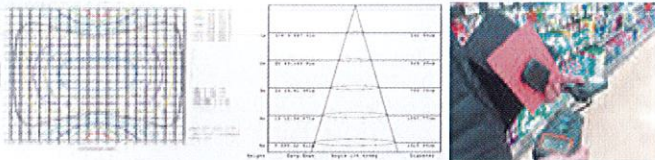

施行事例



高照度型

- ・ 超高輝度200lm/w
- ・ 照射角度220°
- ・ フリッカー無し。



580mm



1198mm


型番	T814005-P	T814010-P	T814020-P
消費電力(W)	5	10	20
全光束(Lm)5000K	1000	2000	4000
LEDチップ		2835	
管長(mm)	580XΦ26	1198XΦ26	2367XΦ26
演色性		>80	
電圧		AC100-240V	
色温度		2000-6000k	
□金		G13	



SFL-T

シリンダーライト

- ・ 超高輝度160lm/W
- ・ フリッカー無し。
- ・ IP66防水、防塵、室内/室外兼用です。
- ・ 片側線出し、両側線出しご選択できます。

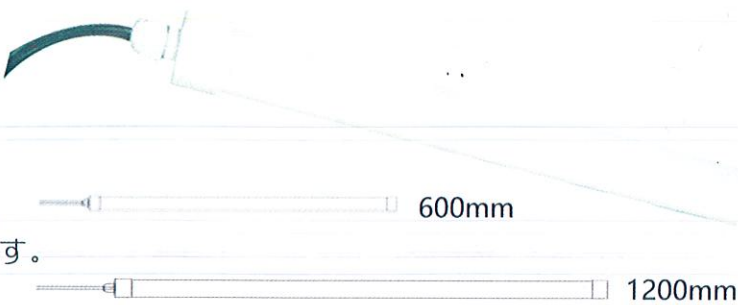


600mm

1200mm

型番	T814005-P	T814010-P	T814020-P
消費電力(W)	5	10	20
全光束(Lm)5000K	1000	2000	4000
LEDチップ		2835	
管長(mm)	580XΦ26	1198XΦ26	2367XΦ26
演色性			
電圧		AC100-240V	50/60Hz
色温度		2000-6000k	
□金		G13	

バッテリー内蔵型

- ・ 超高輝度160lm/w
- ・ バッテリー設計寿命6時間。
- ・ バッテリー駆動時、750lmです。
- ・ IP65防水、防塵、室内/室外兼用。
- ・ 片側線出し、両側線出しが選べます。

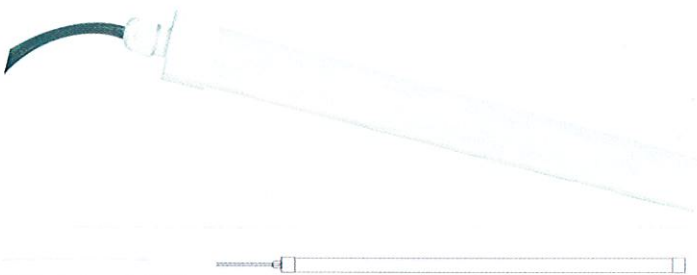

1200mm

型番	T1016016-WPE	
消費電力(W)	18	
全光束(Lm)5000K	2560	
バッテリー駆動時間	6時間	
バッテリー駆動時全光束lm	750	
LEDチップ	2835	
管長(mm)	1198XΦ30	
演色性	>80	
電圧	AC100-240V	50/60Hz
色温度	2000－6000k)	
給電方法	キャップタイヤケーブル	

施工事例



ケース用照明

生鮮、鮮魚、野菜、日配、デリカなど幅広く対応

OEM経験を活かし食材を美味しく魅せる照明を複数ご用意しております。


様々なメーカーのケースに対応でき、色味、消費電力、長さ、形状をカスタマイズ出来ます。

冷凍、冷蔵、デリカ、精肉、鮮魚、青果、日配等に最適な製品が全てそろっております。

使用電圧は12V、24V、36V、100V、200V、形状はT5管、T8管、バーライト型、

庫内棚照明及びオーバーキャノピー、庫内奥専用照明など様々な照明を開発しております。


一般的な波長

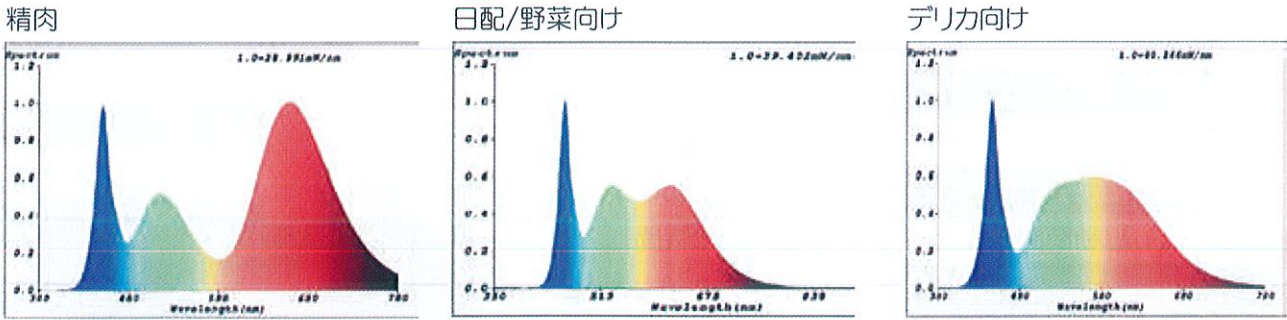

演色は一般的なケース照明演色(精肉用、鮮魚用、野菜用など)のほか、精肉用から赤みを抑えた色、色鮮やかにみせるRGB混合波長などカスタマイズが可能です。

RA-T8(T8管)

- ・ 演色性はRa95肉 魚の鮮度を魅せる特別な波長を実現。
- ・ 消費電力を抑えつつ設計寿命は50000時間。
- ・ 動作温度マイナス25℃に対応できます。
- ・ 電源は外付けとし本数に合わせお選び頂けます。

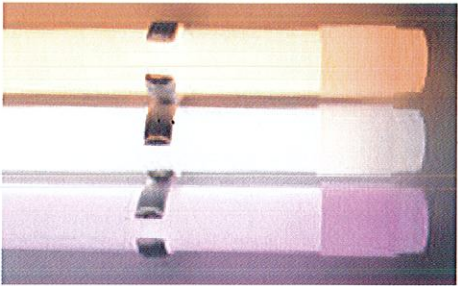

管長サイズ	330mm	消費電力	4W
管長サイズ	436mm	消費電力	6w
管長サイズ	580mm	消費電力	8W
管長サイズ	830mm	消費電力	13W
管長サイズ	1198mm	消費電力	17W
管長サイズ	1498.5mm	消費電力	19W
チップメーカー	SMD	電源タイプ	外付け電源
電圧	DC24V	発光角度	240°
材質	外部PC+内部アルミ	寿命	50,000時間
IP等級	IP65	仕様温度範囲	-25~40℃

RA-T5(T5管)

- ・ 冷ケースに合わせた長さをご用意しております。
- ・ 特殊サイズも可能です。
- ・ RGBチップを使用した製品では、各色の配合により様々な食材に対応出来ます。





管長サイズ	Φ16.2x320mm	消費電力	5W(550lm) / 6W(300I精肉)
管長サイズ	Φ16.2x425mm	消費電力	5W(550lm) / 8W(400I精肉)
管長サイズ	Φ16.2x600mm	消費電力	6W(660lm) / 12W(600I精肉)
管長サイズ	Φ16.2x890mm	消費電力	8W(880lm) / 12W(600I精肉)
管長サイズ	Φ16.2x1190mm	消費電力	16W(1700lm / 800I精肉)
管長サイズ	Φ16.2x1498.5mm	消費電力	20W
チップメーカー	2835/RGB	電源タイプ	外付け電源
電圧	AC100-240V	発光角度	220°
材質	外部PC+内部アルミ	寿命	50,000時間
IP等級	IP65		

SFL-RA

リーチイン用両面発光

RA-T8W (T8管)

- ・冷凍ケース対応の両面発光照明。
- ・片面1900lm、両側で3800lmとなります。
- ・既設ケースでの照明交換に最適です。

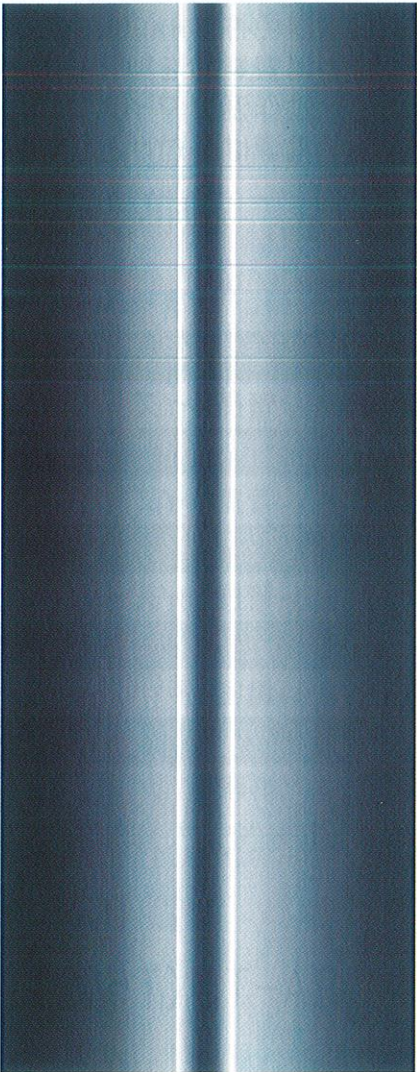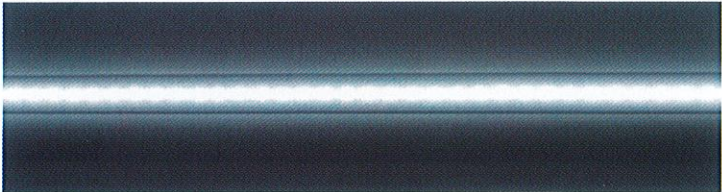

施工事例



型番	RA-T8W	
消費電力(W)	23.8W	
全光束(Lm)5000K	1900 (片面)	
LEDチップ	2835	
管長(mm)	1498.5	その他のサイズも制作できます。
演色性	82	
電圧	AC90-250V	
色温度	5100K / 6000K	
口金	G13 片側給電	


SFL-RA

乳白薄型棚照明

RA-ALB-PCM

軽量薄型設計でオーバークャノピーや電圧、波長、照度をオーダー出来ます。

マグネットフォルダーでもビス止めフォルダーでも取り付け可能です。

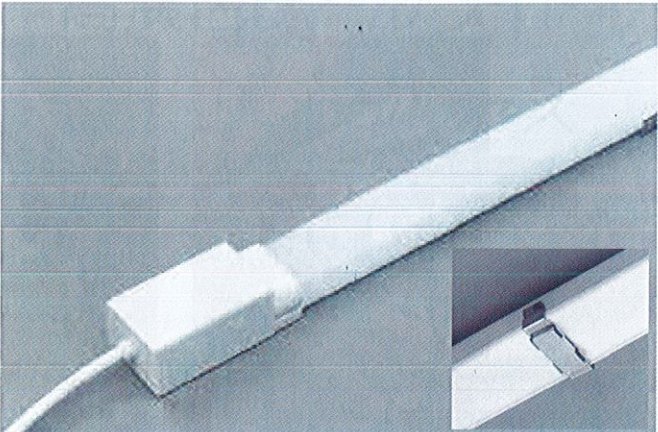

RA-ALB (バーライト)

- ・ 取付角度の調整で棚の中央付近まで照らせます。
- ・ 高さが取れない場所に最適です。
- ・ 専用フォルダー (オプション) をご用意。
- ・ 長さをご使用環境に合わせオーダー可能です。


RA-ALBLW (リーチイン用)



棚用専用フォルダー 片面/両面



トップ及びオーバークャノピー用フォルダー2本仕様

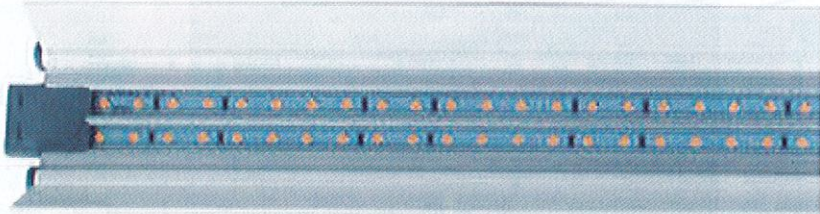

管長サイズ	330mm	消費電力	4W
管長サイズ	436mm	消費電力	6w
管長サイズ	580mm	消費電力	8W
管長サイズ	830mm	消費電力	13W
管長サイズ	1198mm	消費電力	17W
管長サイズ	1498.5mm	消費電力	19W
チップメーカー	SMD	電源タイプ	外付け電源
電圧	DC24V/90-240VAC	発光角度	150°
材質	pc+アルミ	寿命	50,000時間
IP等級	IP65	仕様温度範囲	-25~40℃

SFL-RA

RA-T5トップのみ



高演色5000K



通常の精肉用より
赤みを抑えた波長



清涼感を出すために
高演色から500K高くした波長

リーチインタイプ RA-T8W



RA-ALB




庫内棚照明 RA-T8




SFL-DLSP

高演色レールライト DLSPシリーズ

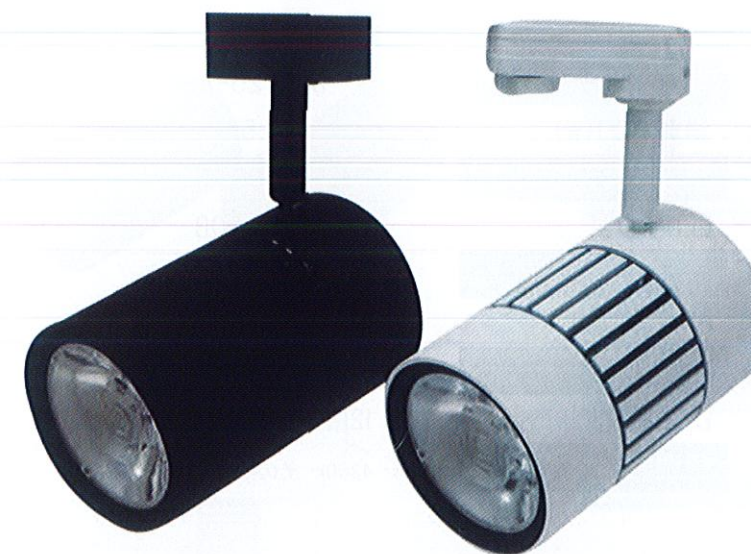


DLSPシリーズは、オプションレンズにて施工中、
施工後の交換が可能です。

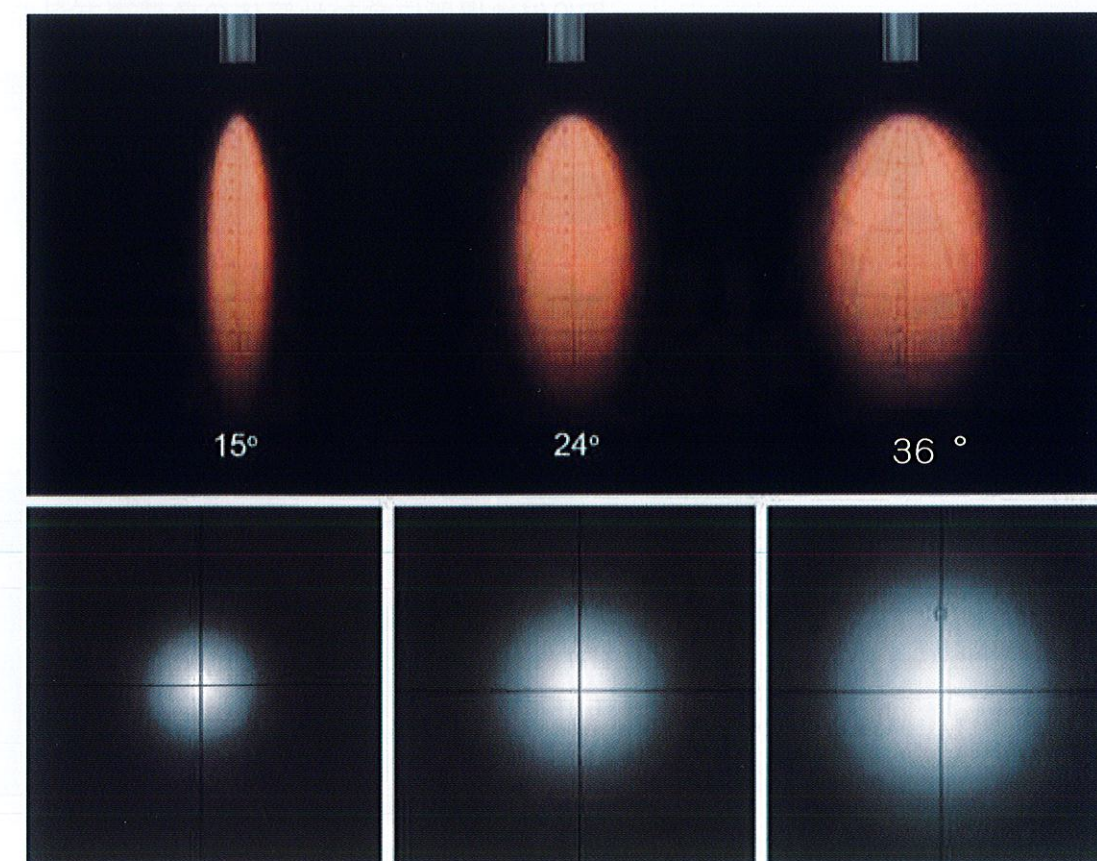


SFL-DLSP

DLSP25-AL

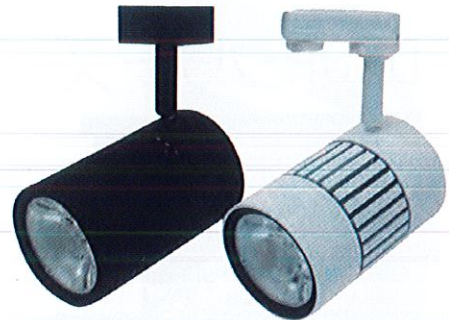

配光図 24°




配光図 36°

型番	DLSP25-A
消費電力(W)	24.5
全光束(Lm)5000K	2500
LEDチップ	CREE COB
サイズ(mm)	φ 90*150mm
PF	≥0.9
演色性	>90
レンズ	12度 / 24度 / 36度
色温度	2800k・4200k・その他(カスタマイズ可能)

- ・自然光に近い色の再現性で食品本来の色に引き出します。
- ・レンズ交換が簡単に出来ますので設置後の配光角度変更が可能です。
- ・取り付け場所に合わせ筐体の色変更も可能(オプション)
- ・肉や魚やお菓子やケーキ、アパレルなど、どこにでも使用可能です。

DLSP25-AP


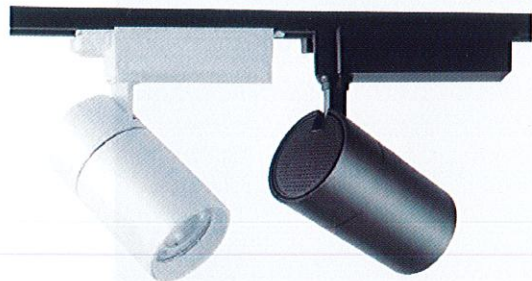


型番	DLSP25-B
消費電力(W)	24.5
全光束(Lm)5000K	2500
LEDチップ	CREE COB
サイズ(mm)	φ 90*135mm
PF	≥0.9
演色性	>90
レンズ	15度 / 24度 / 36度
色温度	3000k・4000k・その他(カスタマイズ可能)





SFL-DLSP

DLSP10-AL

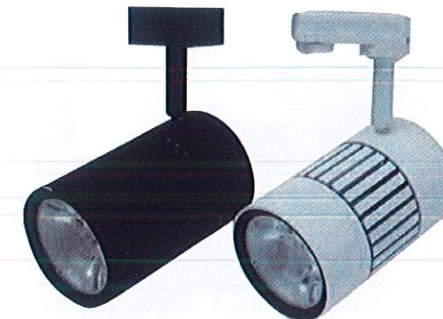

型番	DLSP10-AL
消費電力(W)	10
全光束(Lm)5000K	1000
LEDチップ	CREE COB
サイズ(mm)	φ 70*120mm
PF	≥0.9
演色性	>90
レンズ	12度 / 24度 / 36度
色温度	2800-6000k、その他(カスタマイズ可能)

DLSP10-AP

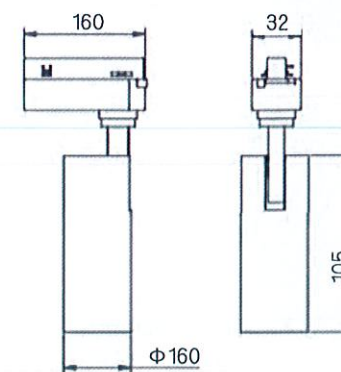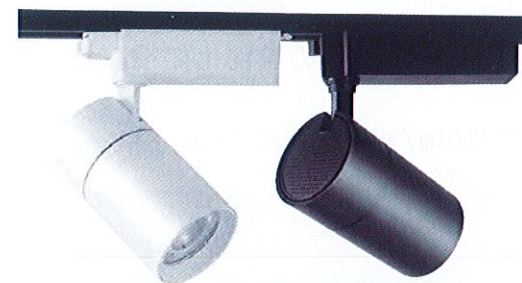

型番	DLSP10-AP
消費電力(W)	10
全光束(Lm)5000K	1000
LEDチップ	CREE COB
サイズ(mm)	φ 67*105mm
PF	≥0.9
演色性	>90
レンズ	12度 / 24度 / 36度
色温度	2800-6000k、その他(カスタマイズ可能)

SFL-DLSP

DLSP25-C


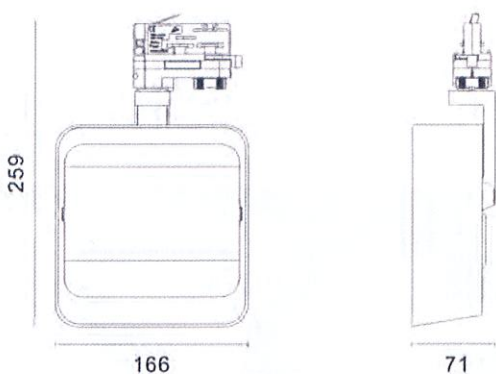


図 面

- ・ 筐体を四角形とし電源内蔵でコンパクト設計
弊社の特徴である演色性が高く、様々な用途
でご利用頂けます。
- ・ アパレル店などで他店舗との差別化に役立ち
ます。
- ・ 演色90以上で110lm/wで20wと30w、色
温度は2800k、3800k、4200k。


型番	DLSP25-C
消費電力(W)	25
全光束(Lm)5000K	2500
LEDチップ	SMD5050
サイズ(mm)	φ 166*259*71mm
PF	≥0.9
演色性	>90
丸いレンズ	15度 / 24度 / 38度
色温度	2800k・3800k・4200k・その他(カスタマイズ可能)

SFL-RA

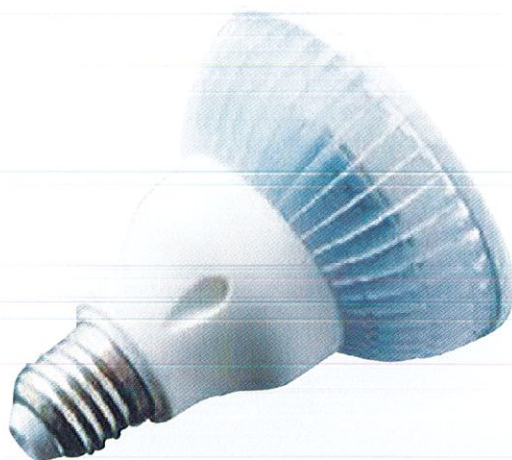

外観の色:黒、白、銀灰色

型番	P10	P12
消費電力(W)	10	12
全光束(Lm)4000K	900	1000
LEDチップ	2835	
サイズ(mm)	95X100	
レンズの角度	15- 30°	60° - 90°
演色性	>90	
電圧	AC100-240V	50/60Hz
色温度	2000-6000k	
口金	E26	

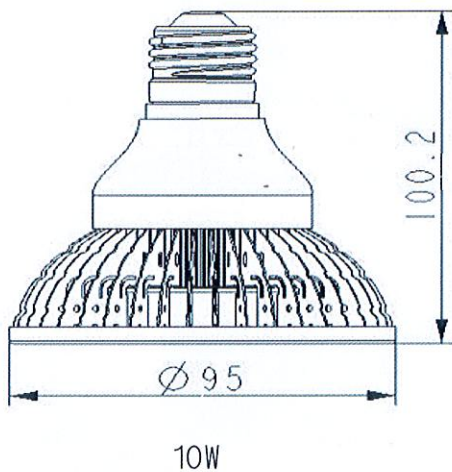


10W

PAR-P10/P12


- ・ 食品を新鮮に見せる!
- ・ 肉や魚やお菓子やケーキなど、どこにでも使用
可能です。
- ・ 取り付け簡単。

施工事例

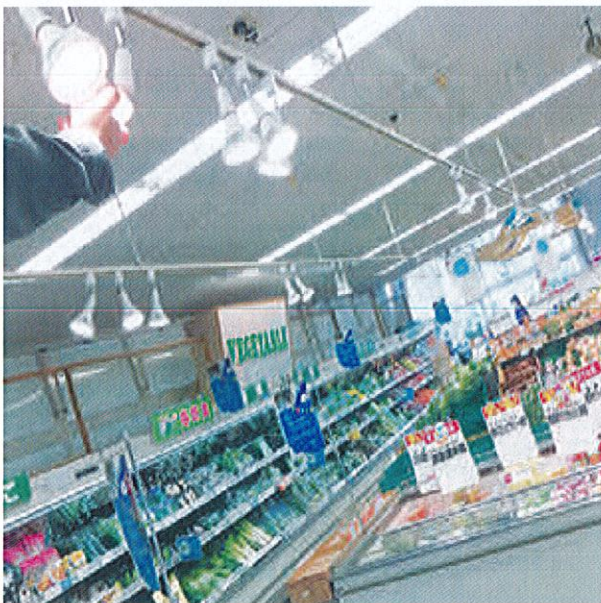

SFL-DLB

DLB16

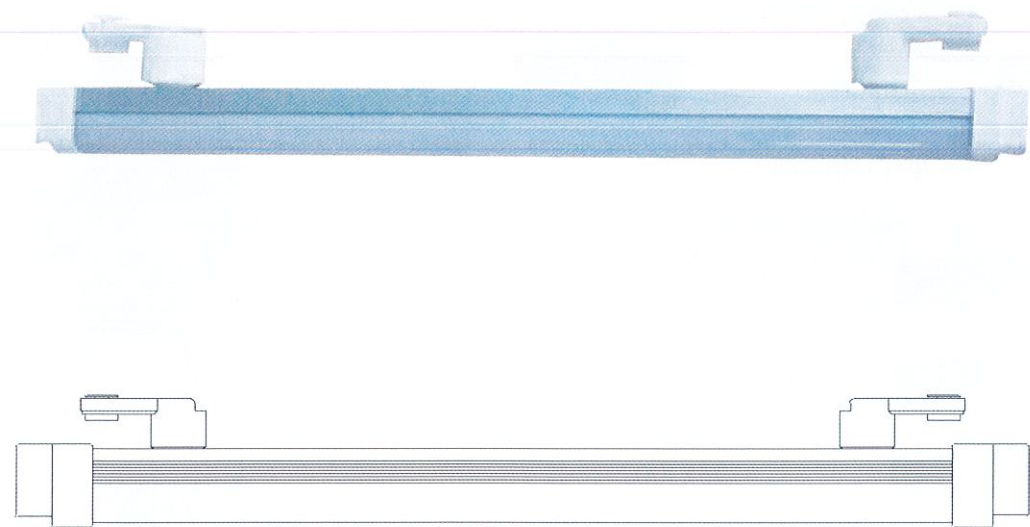

- ・ 高輝度で小型のダクトレール照明です。
- ・ 電源内臓、コンパクト設計。
- ・ ダクトレールスポットライト設置で照度が足りない場合の照明として、又は、色合わせ用としても最適です。
- ・ 長さはカスタマイズ可能です。


型番	DLB16-60
消費電力(W)	16
全光束(Lm)5000K	2240
LEDチップ	2835
サイズ(mm)	600*45*40mm
PF	≥0.9
演色性	>90
電圧	AC100-240V 50/60Hz
色温度	2000 - 6000k

SFL-DL

ダウンライト



防眩ユニバーサルダウンライト

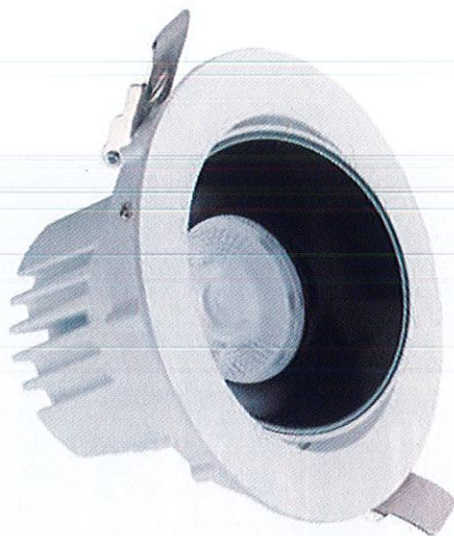


- ・レンズ角度15° 24° 38° 正方形、楕円形選択可能。
- ・角度調整可能
- ・一般家庭、商業施設、店舗照明などの最適です。



型番	DL10-B	DL15-B	DL20-B	DL30-B
消費電力(W)	10	15	20	30
全光束(Lm)5000K	1000	1500	2000	3000
LEDチップ	COB			
サイズ(mm)	D85XH70	D108XH85	D135XH97	D165XH100
PF	≧0.9			
演色性	>90			
電圧	AC100-240V		50/60Hz	
色温度	2000－6000k			

ユニバーサルダウンライト

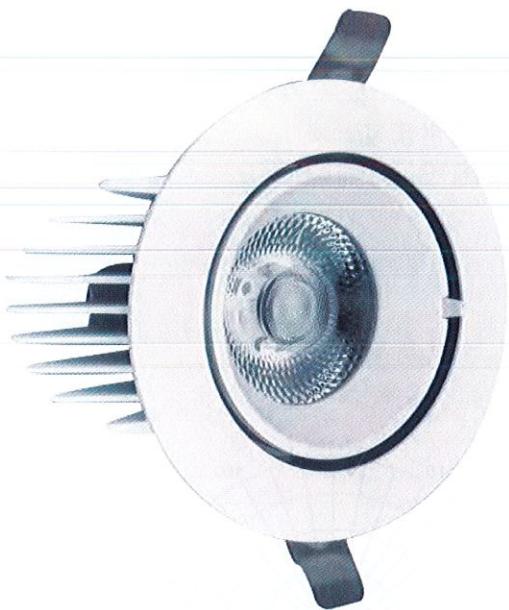


- ・レンズ角度15、24°、36°、60° 選択可能。
- ・360° 回転、上下調整70°。
- ・一般家庭、商業施設、店舗照明などの最適です。



型番	DL7-C	DL10-C	DL20-C	DL30-C
消費電力(W)	7	10	20	30
全光束(Lm)5000K	700	1000	2000	3000
LEDチップ	COB			
サイズ(mm)	D85XH67	D112XH 0	D140XH 20	D165X 35
PF	≥0.9			
演色性	>90			
電圧	AC100-240V		50/60Hz	
色温度	2000 - 6000k			

SFL-DL


埋め込みダウンライト

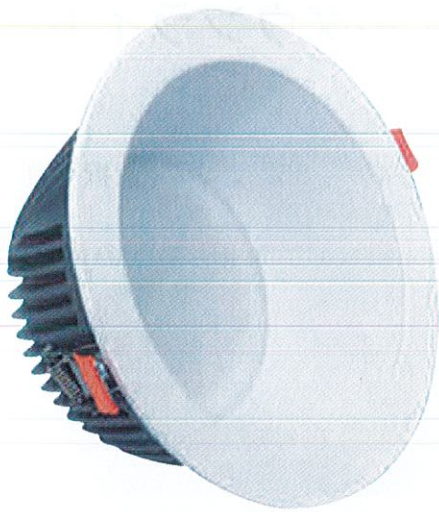


- ・簡単に取り付けできます。
- ・一般家庭、商業施設、店舗照明などに最適。



図面

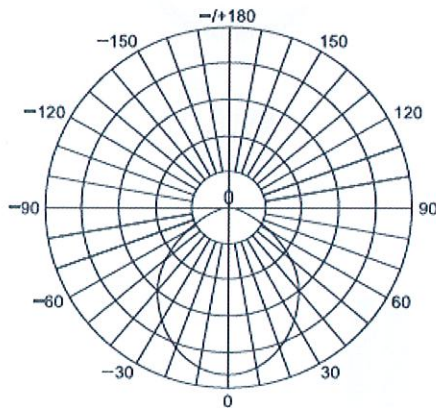


型番	DL10-A	DL15-A	DL30-A
消費電力(W)	10	15	30
全光束(Lm)5000K	1300	1900	3900
LEDチップ	SMD		
サイズ(mm)	D105XH60	D130XH68	D220XH98
PF	≧0.9		
演色性	>80		
電圧	AC100-240V	50/60Hz	
色温度	2000-6000k		

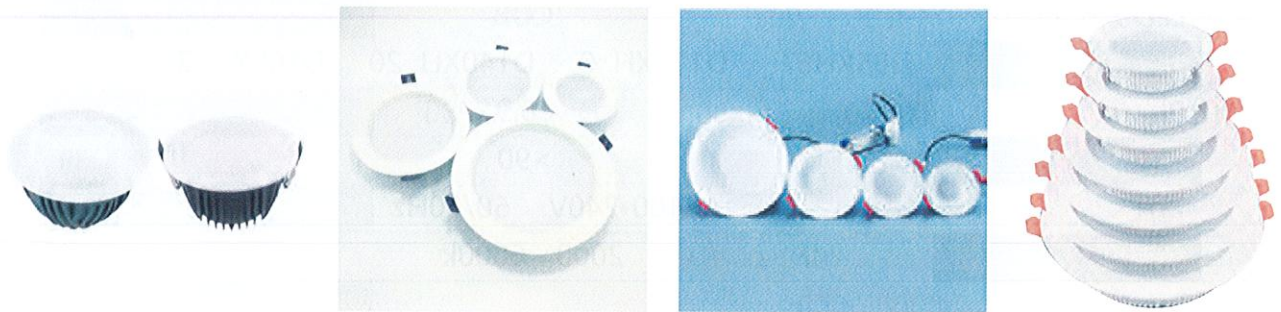


SFL-ML

TWシリーズ 看板内照式照明

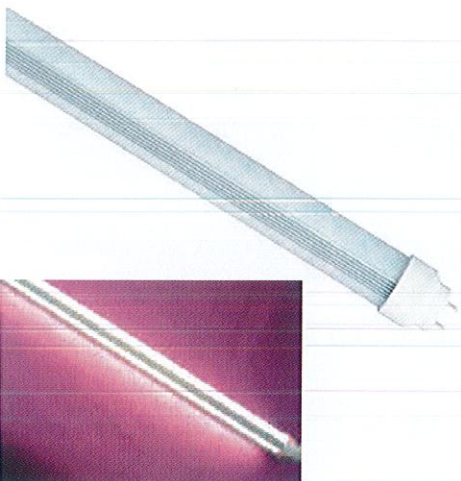

- ・内照式看板に最適なT10径の両面発光です。
- ・防水ソケット仕様、G13口金仕様を選べます。
- ・G13口金は回転型を採用。

図面

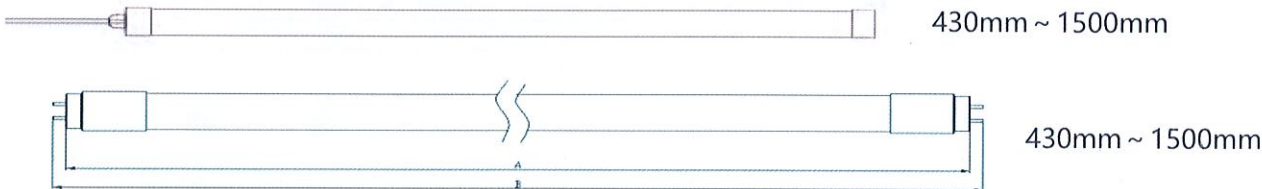

40型の主な仕様


型番	TW12-G13 (G13口金)	TW12-WP (配線出し)
消費電力(W)	18W	
全光束(Lm)6000K	片面	1200lm
発光角度	150°×2面	
サイズ(mm)	1198mm	
LEDチップ	SMD	
演色性	>80	
電圧	AC100-240V	
色温度	2700k-6500k	

その他の型番: TW06-G13、TW06-WP、TW15-G13、TW15-WP、110型はWPのみ TW24-WP

施工事例




SFL-ML

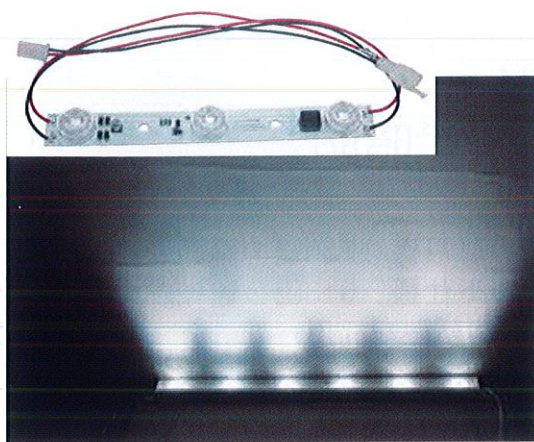


ML24シリーズ 鋭角ビーム照明

- ・内照式看板に最適。
- ・細い光で狭いところを照らせます。
- ・防水24V仕様の安全設計。

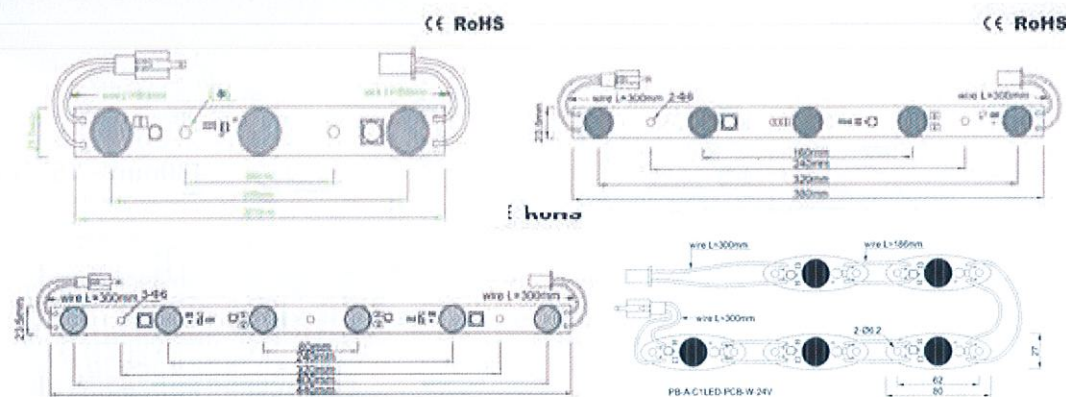


型番	ML24-3	ML24-5	ML24-6
消費電力(W)	9	12	15
全光束(Lm)4000K	800	1100	1350
レンズ角		15X60°	
サイズ(mm)	200X23.5	360X23.5	440X23.5
LEDメーカー		CREE	
演色性		>80	
電圧		DC12/24V	
色温度		2800 - 6500k	

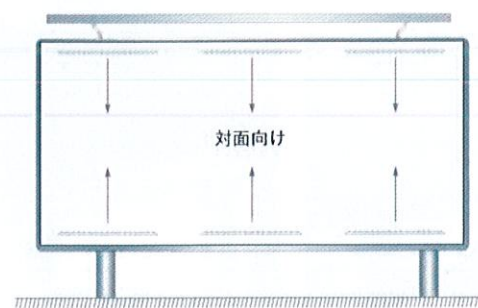


施工イメージ図



SFL-ML

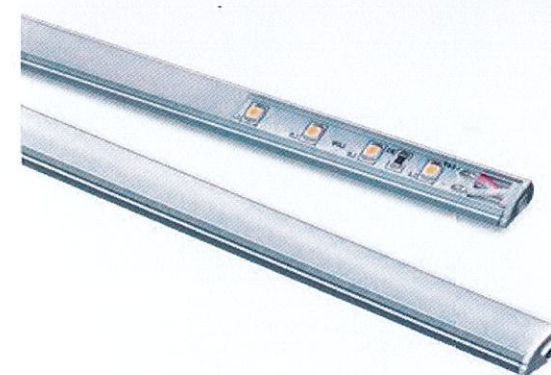


- ・間接照明、棚下照明や装飾照明に最適です。
- ・専用マグネット、接着、ネジ止め対応。
- ・低圧の安全設計。

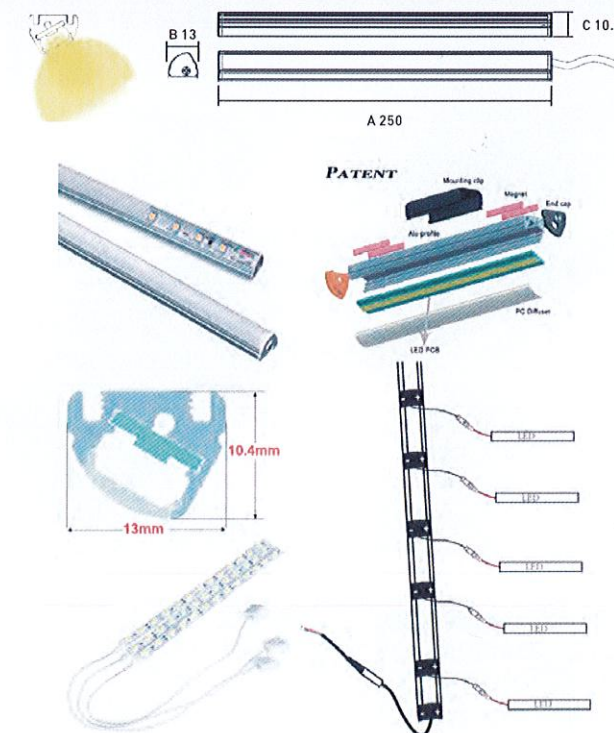


型番	ML101312-850A
消費電力(W)	8.5W
全光束(Lm)	578lm
防水性	IP43
サイズ(mm)	L850 x W10 x H13
LEDメーカー	2835
演色性	> 80 / > 90
電圧	DC12V/24V
色温度	2800-6500K


長さは選べます、詳しくは、ご連絡ください。

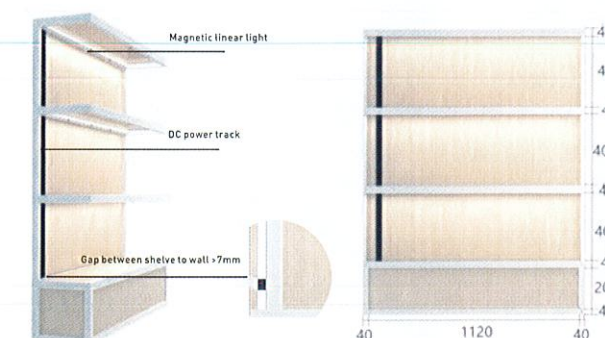

SFL-ML

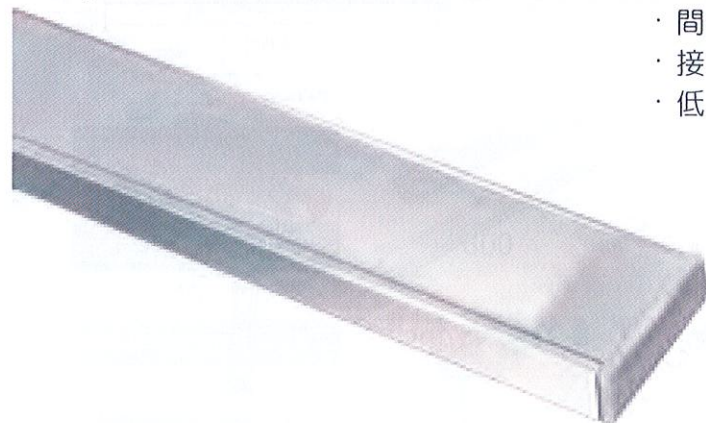

- ・間接照明、棚下照明や装飾照明に最適です。
- ・接着、ネジ止め対応。
- ・低圧の安全設計。

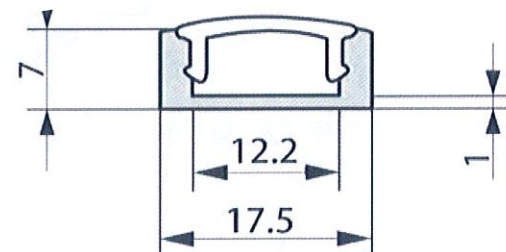


型番	ML17712-850A
消費電力(W)	8.5W
全光束(Lm)	578lm
防水性	IP43
サイズ(mm)	L850 x W17.5 x H7
LEDメーカー	2835
演色性	> 80 / > 90
電圧	DC12V/24V
色温度	2800-6500K

長さは選べます、詳しくは、ご連絡ください。








SFL-TL

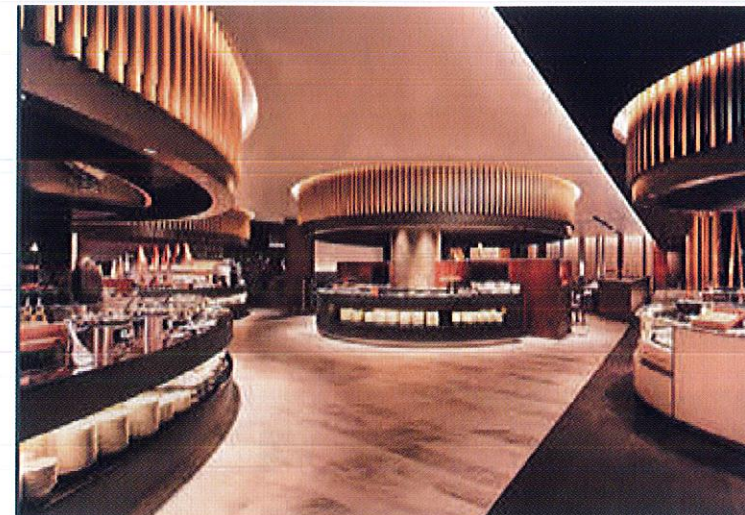

テープライト


- ・業界最小サイズ4x8mm。
- ・一本最大15Mまで対応できます。
- ・アプリ対応できます。
- ・防水レベルIP68です。
- ・12V/24V選択可能。

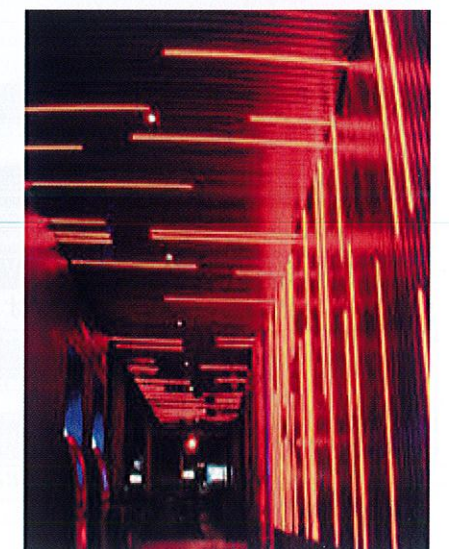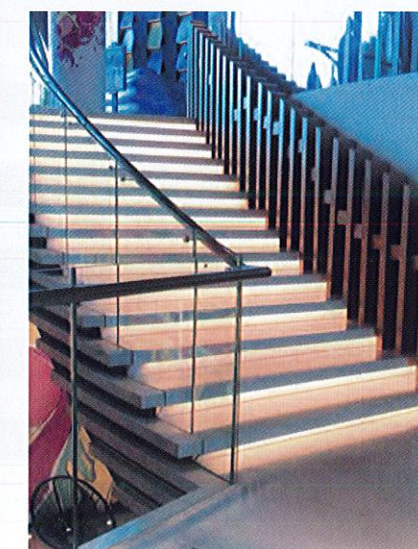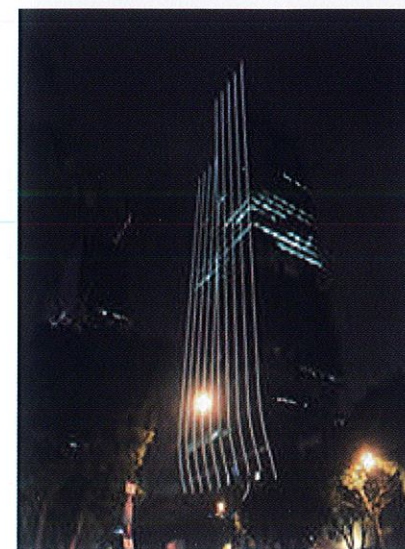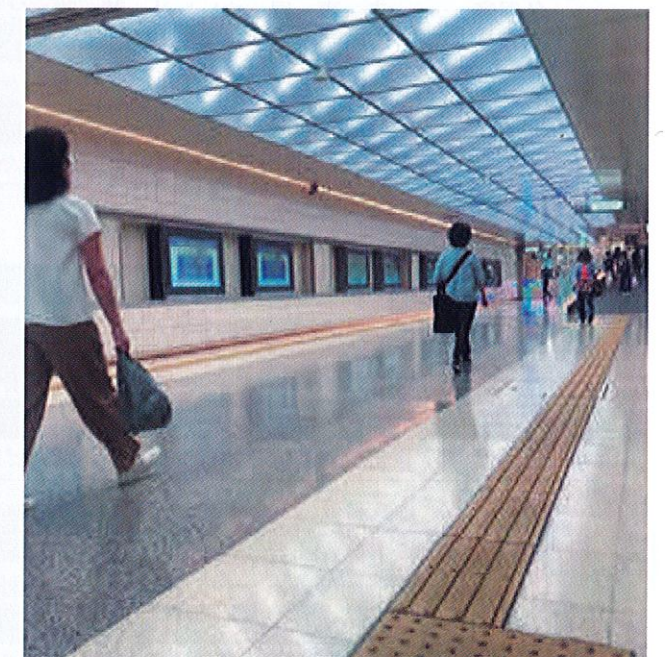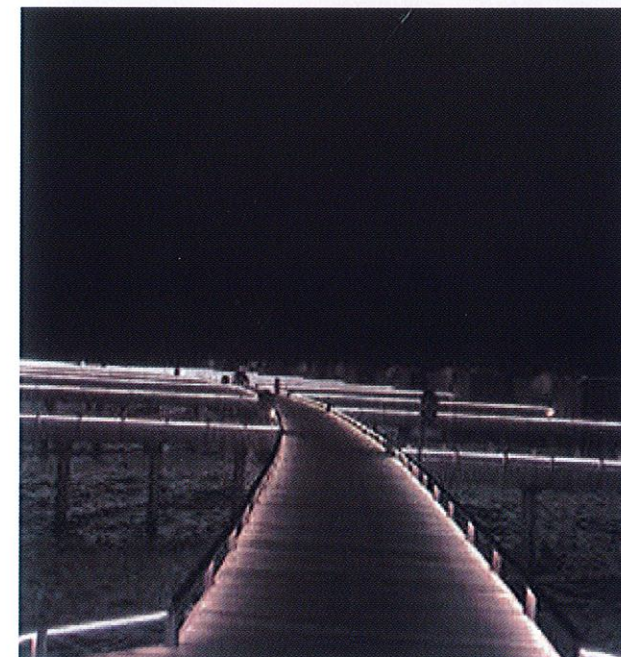


SFL -TL

COBテープライト


- ・ 一本最大15Mまで対応できます。
- ・ 12V/24V選択可能。
- ・ 防水レベルIP68です。
- ・ 赤、青、緑、オレンジ、黄、紫、ピンク、白、電球色ご選択可能。

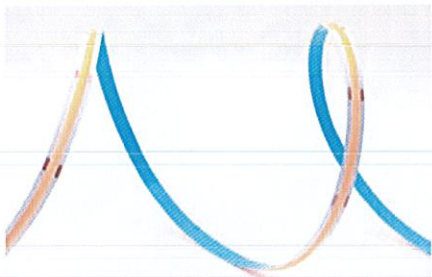


型番	NL320	チップ	COB
消費電力 (W)	10W/M	演色性	> 90
電圧	DC12V/DC24V		
色温度	赤、青、緑、オレンジ、黄、紫、ピンク、白、電球色、ご選択可能。		

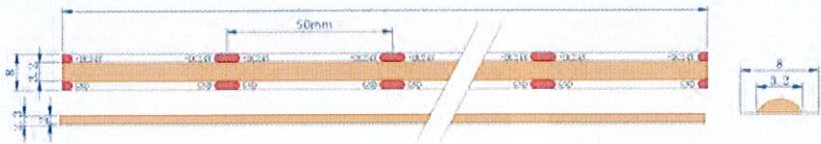

型番	NL384	チップ	COB
消費電力 (W)	10-12W/M	演色性	> 90
電圧	DC12V/DC24V		
色温度	赤、青、緑、オレンジ、黄、紫、ピンク、白、電球色、ご選択可能。		

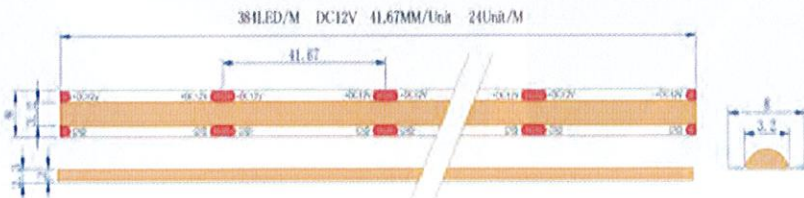

型番	NL528	チップ	COB
消費電力 (W)	10-15W/M	演色性	> 90
電圧	DC12V/DC24V		
色温度	赤、青、緑、オレンジ、黄、紫、ピンク、白、電球色、ご選択可能。		

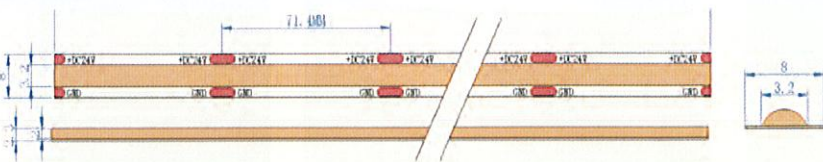


SFL-TL


ネオンライト

- ・ 一本最大15Mまで対応できます。
- ・ 12V/24V選択可能。
- ・ 防水レベルIP68です。
- ・ 赤、青、緑、オレンジ、黄、紫、ピンク、白、電球色、RGBご選択可能。


型番	NL0408	チップ	2835
消費電力 (W)	10W/M	演色性	> 80
電圧	DC12V/DC24V		
色温度	赤、青、緑、オレンジ、黄、紫、ピンク、白、電球色、ご選択可能。		




型番	SNL0508	チップ	2835
消費電力 (W)	10W/M	演色性	> 80
電圧	DC12V/DC24V		
色温度	赤、青、緑、オレンジ、黄、紫、ピンク、白、電球色、ご選択可能。		



型番	NL0613	チップ	2835
消費電力 (W)	10W/M	演色性	> 80
電圧	DC12V/DC24V		
色温度	赤、青、緑、オレンジ、黄、紫、ピンク、白、電球色、ご選択可能。		




型番	NL1010	チップ	2835
消費電力 (W)	10W/M	演色性	> 80
電圧	DC12V/DC24V		
色温度	赤、青、緑、オレンジ、黄、紫、ピンク、白、電球色、ご選択可能。		




発光面ご選択できます。

型番	NL1245-3014	チップ	3014
消費電力 (W)	10W/M	演色性	> 80
電圧	DC12V/DC24V		
色温度	赤、青、緑、オレンジ、黄、紫、ピンク、白、電球色、ご選択可能。		




型番	NL1225	チップ	3014
消費電力 (W)	14W/M	演色性	> 80
電圧	DC12V/DC24V		
色温度	赤、青、緑、オレンジ、黄、紫、ピンク、白、電球色、RGBご選択可能。		




SFL-TL-RGB

DMXテープライト

- ・当製品は赤外線リモコンまたはネットワークを仲介して遠隔操作可能です。
- ・アプリで調光調色、7色の動き、3色のジャンプなどの効果ができます。
- ・製品の長さは自由にカットできます。
- ・様々な模様の演出で、遠くから眺める事で存在感を示します。

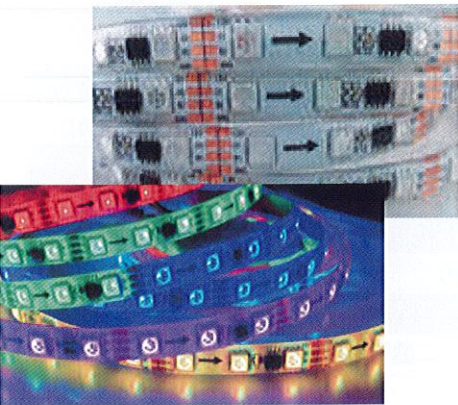


型番	SFL-TL-RGB
消費電力(W)	14.4W/M
チップ	5050
演色性	>80
電圧	DC12V/DC24V
色温度	RGB

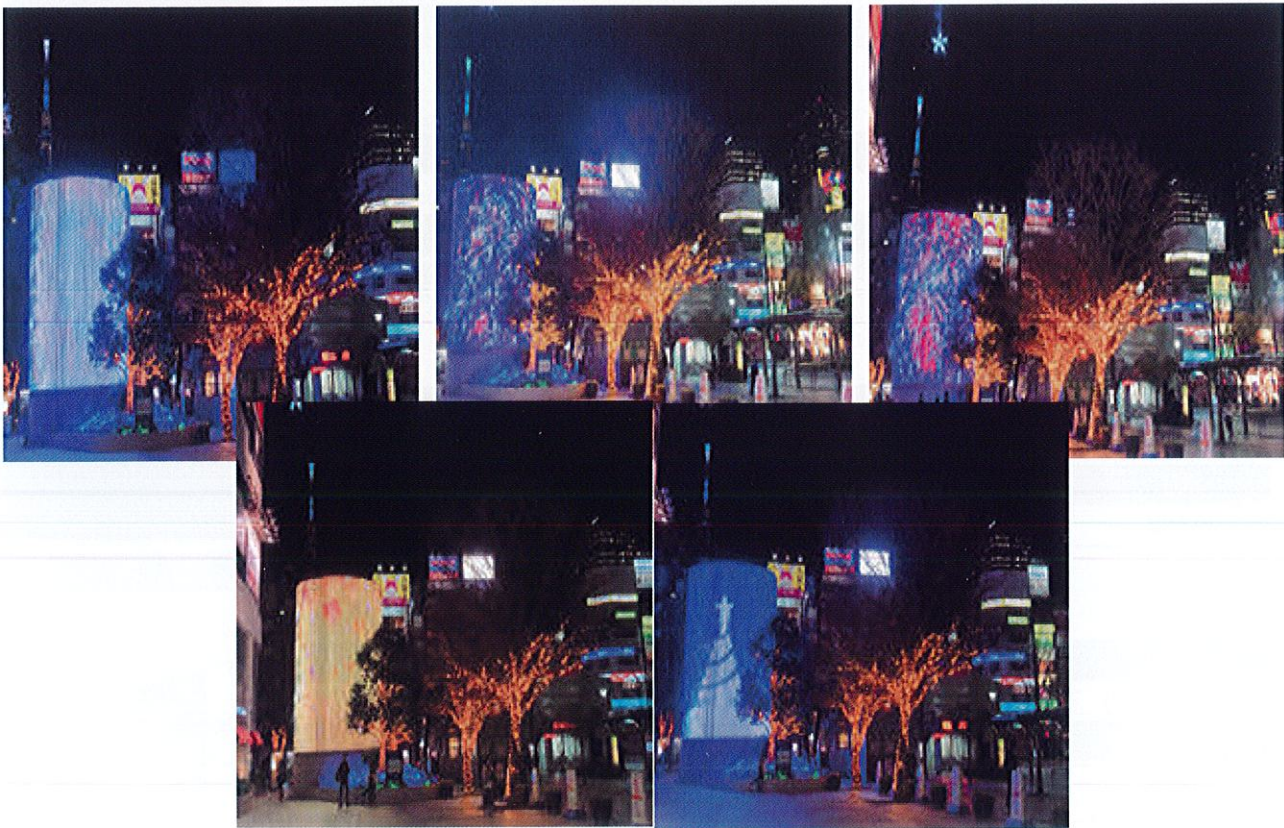


SFL-DMX

DMXテープライト用コントロール

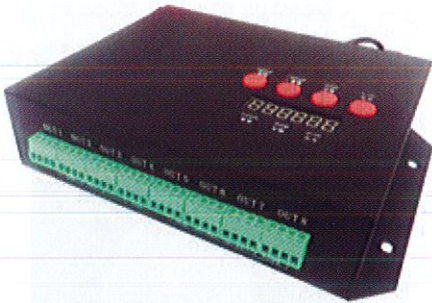

有線型

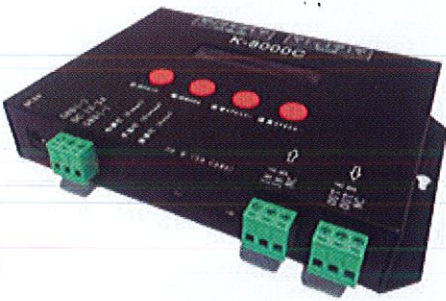

無線対応

RGB用コントロール




プログラミング向け



普通RGB向け

DC12V/DC24V用ドライバー




SFL-LL



ラインライト

- ・ラインライト照明器具は、天井設置、壁面施工など、今までとは違った間接照明です。
- ・テープライトでは施工が難しい場所に最適。

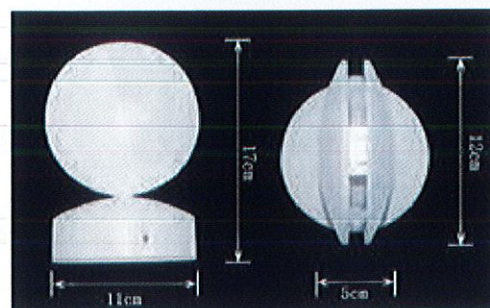

- ・270° 発光、RGB、各色対応でき、動きや流れも対応できます。
- ・廊下、通路、等の場所お勧めです。
- ・防滴仕様、リモコンによる発光色の変更などの機能も追加可能です。

型番	TL15
消費電力(W)	15W
チップ	SMD
照射面積	3 ² -5 ²
演色性	> 80
電圧	AC100-240V 50/60Hz
色温度	赤、青、緑、オレンジ、黄、紫、ピンク、白、電球色、RGBご選択可能。




発光イメージ図

施工事例



SFL-MO



LED 防蟻用イエローライト

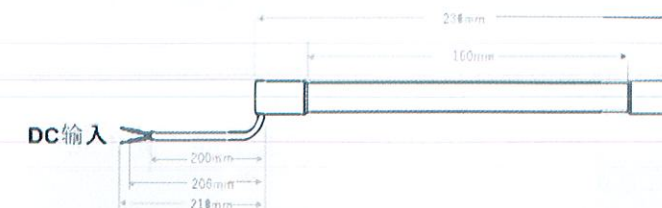

商品名 防蟻用イエローライト
型番 MOY57

蛍光灯タイプ

型番	MOT120YC
消費電力(W)	20W
全光束(lm)	1800lm
給電方法	G13金口両側給電

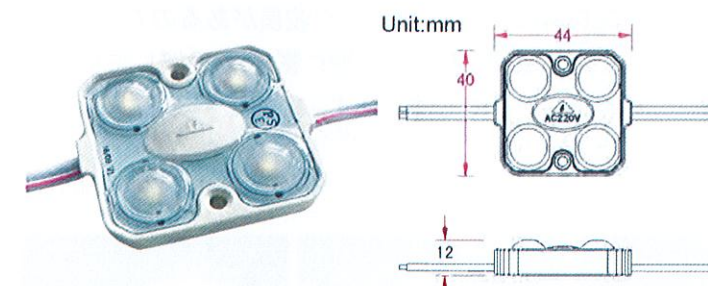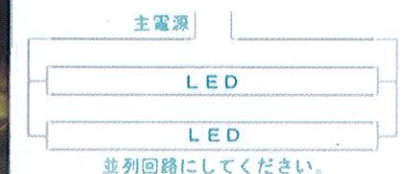

モジュールタイプ

型番	MO12V-4Y
消費電力(W)	1.5W
電圧	DC12V/DC24V


最大200まで連結できます。




モジュールタイプ

型番	MO12V-3Y
消費電力(W)	1.5W
電圧	DC12V/DC24V


最大200まで連結できます。

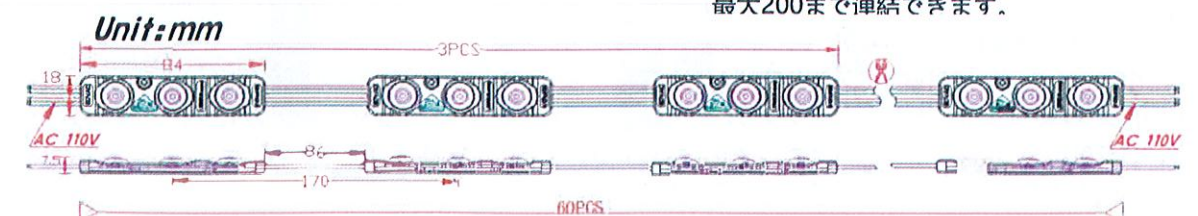

SFL-MO

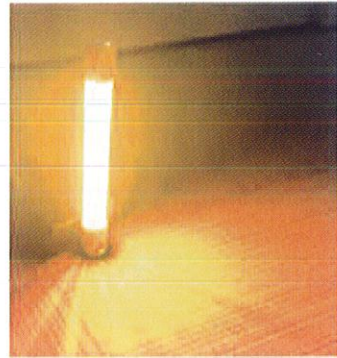

- ・ 蛾の嫌いな波長を強めに出して、夜を昼と勘違いさせて蛾の活動を阻止
- ・ LED の光で、夜蛾の吸汁行動・ヨトウガ等の産卵による幼虫の食害行動を阻止し、被害を防ぎます。
- ・ 省エネルギーで長寿命 電気代が安くて経済的、長寿命・高耐久性商品です。
- ・ 電源は DC12V と AC100V 両方あります。設置は簡単です。
- ・ 植物の光合成に関与する波長を抑え、植物の生長に影響しにくいです。畑・果樹園・ハウスなどに安心して使えます。

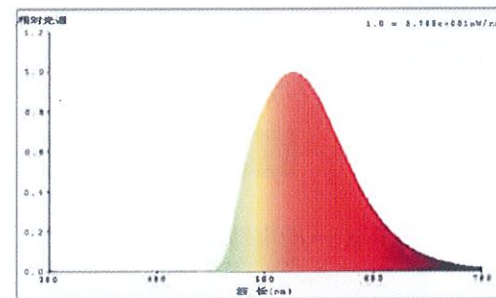


照射距離 15m

照射角度 170°

光源寿命 40000 時間

使用方法 作物の加害される場所や害虫の侵入場所を照射
注意事項 波長図のように波長の中に 660nm の光合成に効く波長があるので、菊など短日植物に花咲く時期に影響が及ぼします。電照照明としても使えます。

施工事例

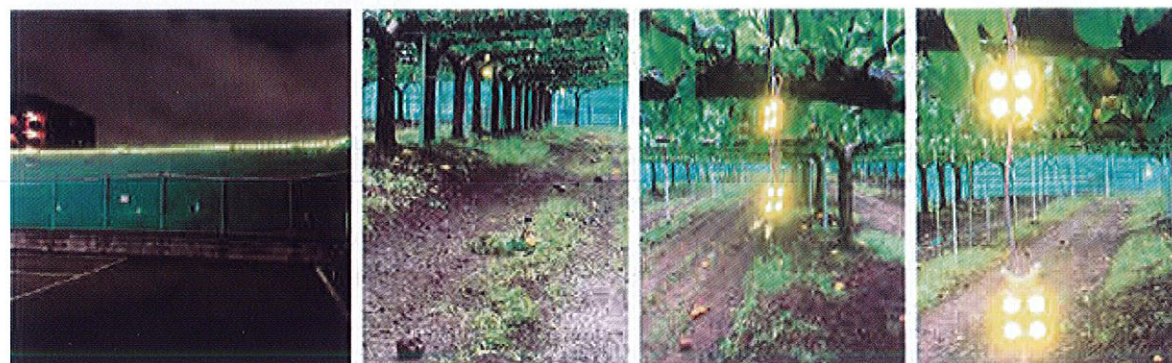

■ 効果のある害虫例

ヨトウガ、シロイチモジヨトウ・ハスモンヨトウ

アケビコノハ、アカエグリバ、ヒメエグリバ、オオタバコガ、タバコガ、タマナギウワバ、ベニフキノメイガ、コクロヒメハマキ、アワノメイガ、スジキリヨトウ、チャノホソガ


チャバメアオカメムシ、ウスモンミドリカスミカメ

弊社では、OEM製品製造を主な事業としており、組み込み用LEDや金型から作成する照明など、ご要望に合わせた製品を生産致します。

各種企画、他社製品の修理などひかりに関する様々な取り組みをお客様と一緒にしております。

弊社が生産している照明はカタログに掲載していない製品も多々御座います。

特注生産品

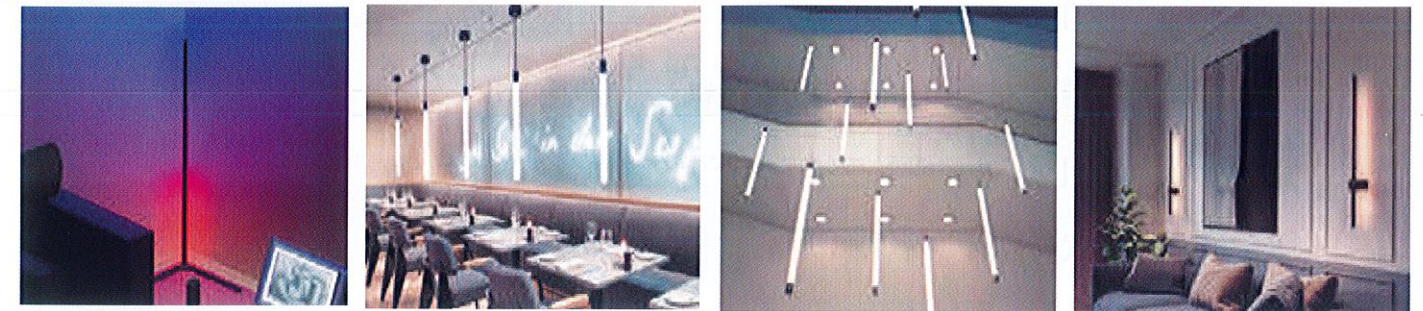

- ・ 安全、安心のため
- ・ 弊社製品はテスト機関にて必要な認証を受けた製品をご提供しております。
- ・ また、特別に必要なテストをご希望の場合でも対応しております。

